

# AVキャビネットオプション

F★★★★

## AVキャビネット用

### ■ 棚板

U-11NT (ブラック)  
U-20NT (プレミアムホワイト)



photo:U-11NT



photo:U-11ST

### ■ スライド棚板

U-11ST (ブラック)  
U-20ST (プレミアムホワイト)

### ■ 4口コンセント

T-C10  
定格15 A-125V (1500Wまで)  
ケーブル長 5m、製品質量 0.9kg



※レクチャー卓には使用できません。

### ■ 固定ベルト

天板に置いた物を固定する時にご利用ください。  
U-10SB  
※LEL-DUO・LE-DUOに使用できます。



CABINET

キーキャビネットオプション

### ■ AVキャビネット適用扉

型式		カラー	適用機種
ガラス扉	木扉		
U-L3G	U-L3W	ブラック	KCS-700K/KCS-11UK CS-700K/CS-11UK
C-GS05	C-WS05		KCS-900K/KCS-16UK CS-900K/CS-16UK
U-H3G	U-H3W		KCS-1000K/KCS-19UK CS-1000K/CS-19UK
U-M3G	U-M3W		KCS-1200K/KCS-23UK CS-1200K/CS-23UK

※付属品:横木(1)、鍵(2)

型式		カラー	適用機種
ガラス扉	木扉		
U-2L3G	U-2L3W	プレミアム ホワイト	KCS-700W/KCS-11UW CS-700W/CS-11UW
C-GS06	C-WS06		KCS-900W/KCS-16UW CS-900W/CS-16UW
U-2M3G	U-2M3W		KCS-1000W/KCS-19UW CS-1000W/CS-19UW
U-2H3G	U-2H3W		KCS-1200W/KCS-23UW CS-1200W/CS-23UW

※付属品:横木(1)、鍵(2)



photo:U-L3G



photo:U-L3W



photo:U-2L3G



photo:U-2L3W

### ■ KopenClo横木

型式	カラー	適用機種
K-CY01	ブラック	KCS-700/900/1000/1200K KCS-11U/16U/19U/23UK
K-CY02	プレミアム ホワイト	KCS-700/900/1000/1200W KCS-11U/16U/19U/23UW



photo:K-CY01



新製品

価格はずべてオープンです。

## パワーディストリビューター C-D01



C-D01  
(1U) PSE適合商品

業務用 多機能型パワーディストリビューター。  
システム機器の電源集中管理に。

- 脱着式EIA金具で直置きでも違和感がありません。
- A系統、B系統、非連動のアース付3Pコンセントを背面に8口ご用意しました。
- ターンオン/ターンオフの2系統のタイムディレイ機能により、スピーカーノイズを低減します。
- 1500Wに対応可能な大容量リレーです。
- 正面に2口のサービスコンセントとUSB充電ポートを装備しています。
- 緊急放送信号に対応する外部接続端子台を装備しています。

### フロントパネル



**脱着型EIA金具 (1U)**  
卓上で使用する場合には、金具を外し、すっきりとした形でお使いいただけます。



本体底部には  
ゴム足付

**サーキットプロテクター (ブレーカー)**  
過電流保護回路。非連動を含むすべての電流を自動的に切ります。過電流の原因を取り除いた後、リセットできます。

**電源スイッチ**  
電源のメインスイッチです。6口の連動コンセントの電源がコントロールされます。スイッチガードが付き、不用意な誤操作を防ぎます。

**緊急信号表示LED**  
緊急放送信号を受けた時に非連動以外の給電がOFFになりLEDが赤く点灯します。

**A系統出力表示LED**

**B系統出力表示LED**

**非連動型コンセント**  
常時給電が必要なタイマー内蔵機器などに接続します。

**USB端子**  
USBコネクタよりタブレット充電やLED照明などに給電できます。メインスイッチに制御されない非連動です。



### リアパネル



**B系統連動コンセント**  
パワーアンプなどを主に接続できるように、電源スイッチ投入後約3秒間遅延して給電されます。


**A系統連動コンセント**  
プレイヤーなどを主に接続します。

**非連動コンセント**

**外部接続端子台**  
COM/EM+/VCC/REM/SW+/SW-

**電源コード**

### 外形寸法図

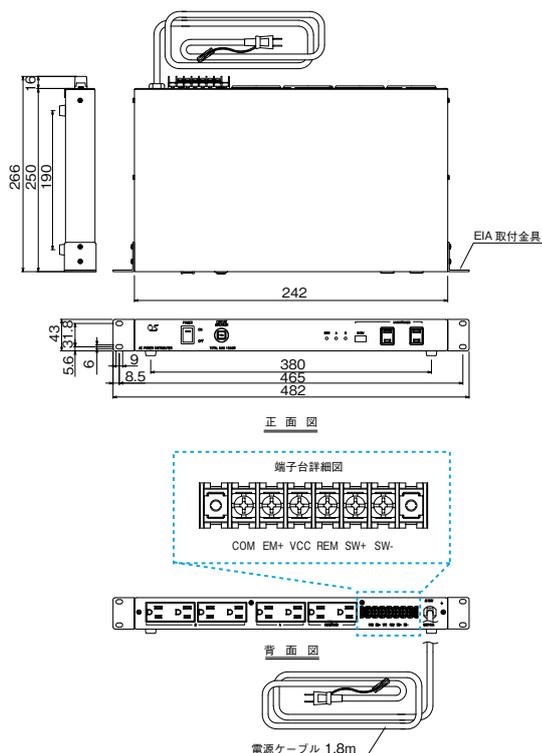

### 仕様

型式	C-D01
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
最大定格電流	合計 14.9A (A系統 14.9A/B系統 14.9A/非連動 14.9A)
AC100Vコンセント	A系統:背面×2(接地端子あり)、 B系統:背面×4(接地端子あり)、 非連動:正面×2(接地端子無し)、背面×2(接地端子あり)
USB端子	DC5V出力端子×1(USB-Aタイプ、最大電流:1.5A) ※通信機能はありません。
タイムディレイ機能	【ターンオン時間】A系統:0秒、B系統:約3秒遅延 【ターンオフ時間】A系統:約6秒遅延、B系統:0秒
リモート機能	メイク接点入力、ON時電流:約10mA(1台あたり)、 OFF時電圧:約5V
非常放送時遮断機能	電圧制御:通常時 DC5V~DC30V 非常時 DC1V以下でAC100V連動(A・B系統)を停止 接点制御:メイク接点入力 通常時 電流:約10mA(1台あたり) 非常時 電圧:約5V
連結機能	最大10台(親機1台+子機最大9台)
表示部	出力表示(緑LED):A系統×1、B系統×1 非常放送時遮断表示(赤LED):EMG×1
待機消費電力(W)	10以下
外形寸法(mm)	W482×D250×H43
製品質量(kg)	約3.4
安全回路	リセット付サーキットプロテクター 15A
付属品	ショートバー×2個(端子台に取り付けて出荷)、 EIA取付用化粧ねじ×4

価格はすべてオープンです。

## EIAオプション


### ■ ブランクパネル



R-EBP1 (EIA 1U)



R-EBP2 (EIA 2U)

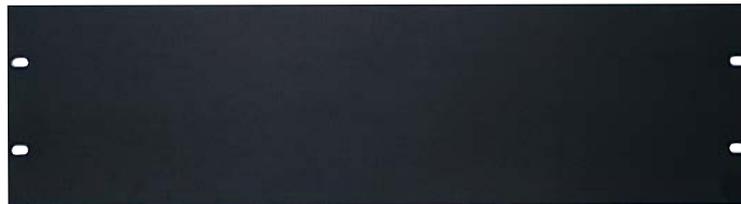


R-EBP3 (EIA 3U)

### ■ 換気用パネル



C-1UV (EIA 1U)

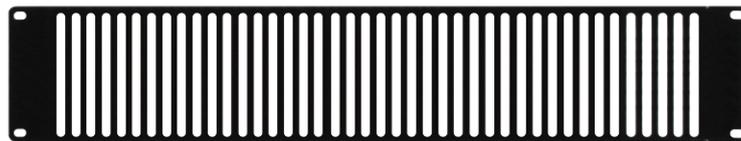

C-2UV (EIA 2U)

### ■ スライド棚板 (EIA用:1U)

C-1UD  
表面は棚、裏面は引出しとして  
両面で使用可能。



表面



裏面

### ■ EIA固定棚

U-2UT (2U)  
U-3UT (3U)



U-2UT

### ■ 引き出し (EIA用:3U)

U-10H



### ■ ケーブルサポート金具

- AVキャビネットにステーとして設置し、機器背面のケーブルを結束、メンテナンス時のコネクタ抜けを防止するなど様々な利用ができます。
- AVキャビネット移動時など、ケーブルが固定されるため背板破損を防止いたします。
- AVキャビネット内のどこにでも設置可能で、全ての機種に共通利用できます。(ノーマルキャビネットにも設置可)

C-CS  
(長さ:350mm)



U-12U

### ■ EIA金具

型式	適用機種	長さ
U-12U	KCS-700K(W)・CS-700K(W)	533mm/11U
C-E01	KCS-900K(W)・CS-900K(W)・CLA・CLB/CMA・CMB	756mm/16U
U-20U	KCS-1000K(W)・CS-1000K(W)	889mm/19U
U-24U	KCS-1200K(W)・CS-1200K(W)	1066mm/23U

※AVキャビネット用

### ■ コネクターパネル

U-20CP  
(1U)PSE適合商品



### セット内容


コネクターパネル本体/1個 AVケーブル(RCAピンプラグ)2m/1個  
アナログRGBケーブル(HD-15pin)2m/2個  
LANケーブル(100BASE-T)2m/2個 化粧ビス/4個

## EIAオプション

### ■カスタマイズコネクタパネル

- ベースパネル(EIA 1U)  
C-1UM

EIA1Uのベースパネルには4つの開口があり、それぞれ開口部に下記のパネルを組合せて使用できます。各種パネルはベースパネルに対して設置位置のご指定をいただければ弊社で取付後に出荷させていただきます。位置ご指定の際にはベースパネル図面をご参照いただき番号にてご指示が可能です。



※ベースパネル背面にケーブル留め用の穴が設置されております。移動やメンテナンス時のケーブル抜けを防止します。

### ●各種コネクタパネル



ブランクパネル C-FB



換気パネル C-FV



電源(2口)パネル  
C-FP2



アース付き電源(1口)パネル  
C-FP3



PCパネル C-FC



AUXパネル C-FX



音声パネル C-FA



HDMIパネル C-FH



LAN CAT5eパネル  
C-FL5



LAN CAT6パネル  
C-FL6



マイクキャノン入力(メス2口)パネル  
C-FM1



マイクキャノン入力(オス2口)パネル  
C-FM2



コンビパネルA C-FW1  
(電源+PC)



コンビパネルB C-FW2  
(PC+音声ミニ)

※現場でケーブル長を調整できるように電源パネル以外にはケーブルは付属しません。電源パネルには1mの電源ケーブルが付属します。C-FP2、C-FP3、C-FW1はPSE適合製品です。

用途に合わせて特注パネルの製造も可能です。別途ご相談ください。



コントロールパネルセットA  
C-1UM1

### ●コネクタパネルセット(EIA 1U) 用途の多い組み合わせを予めご用意したパネルセットです。

コントロールパネルセットA C-1UM1 「電源(2口) C-FP2」+「PC+音声ミニ C-FW2」+「HDMI C-FH」+「ブランク C-FB」



コントロールパネルセットB C-1UM2 「電源+PC C-FW1」+「AUX C-FX」+「ブランク C-FB」+「ブランク C-FB」



コントロールパネルセットC C-1UM3 「電源(2口) C-FP2」+「PC+音声ミニ C-FW2」+「AUX C-FX」+「ブランク C-FB」



コントロールパネルセットD C-1UM4 「電源+PC C-FW1」+「電源+PC C-FW1」+「AUX C-FX」+「ブランク C-FB」



※現場でケーブル長を調整できるように、電源パネル以外にケーブルは付属しません。電源パネルには1mの電源ケーブルが付属します。

他の組合せのコネクタパネルセットの製造も可能です。別途ご相談ください。