


# 24V操作タイプ 電動 端子台タイプ[24V]

DC 24V タリー出力 止め A接点

## SEP / P セレクション 小型・中型・大型 フロントパネルタイプ

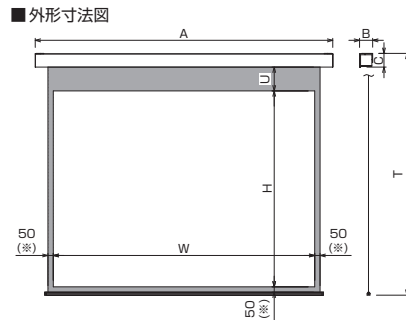

※ 180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

標準付属品:一連用壁埋込スイッチ(S-R3) (▶P.72)  
スライディングブラケット(S-M1) (▶P.71)  
オプション: サイドブラケット(S-M2)/150型まで (▶P.71)  
アルミボックス(AL) (▶P.83)  
赤外線リモコンセット(FS-5) (▶P.73)

●下記型式表は製品の代表例です。他のサイズについても赤字記号を変えるだけで、24V仕様をご用命いただけます。(型式の見方▶P.13)

SEPをAV機器の集中コントロールなど、システムに組み込む際には、内部回路24Vに対応する本製品をご指定ください。

### 24V仕様の特長

- リミット(停止位置)調整は、本体で設定。
  - 昇・降のタリー出力信号出しが可能。
- 詳細はP.29をご覧ください。

黒パネル



ブラックのフロントパネルもお選びいただけます。その際には、下ノイズも黒塗装も可能です。




### WXGA 標準型式表(16:10)

※Vの記号は24V操作電圧を意味します。

| 画面サイズ | 型 式            |              | イメージサイズ<br>W×H(mm) | 外形寸法(mm) |     |     | 全高<br>T(mm) | 上黒<br>U(mm) | 製品質量<br>(kg) | 適用ボックス内寸法<br>L×d×h(mm) | 適用<br>アルミボックス |
|-------|----------------|--------------|--------------------|----------|-----|-----|-------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|
|       | 基本型式           | 対応生地         |                    | A        | B   | C   |             |             |              |                        |               |
| 80    | SEP-080WM-VWW1 | WG103 WF801  | 1771×1107          | 2111     | 122 | 125 | 1820        | 493         | 11.4         | 2400×200×200           | AL-240EX      |
| 100   | SEP-100WM-VWW1 | WG103 WF801  | 2214×1384          | 2554     | 122 | 125 | 2270        | 666         | 13.7         | 2800×200×200           | AL-280EX      |
| 120   | SEP-120WM-VWW1 | WG103 WF801  | 2657×1661          | 2997     | 122 | 125 | 2270        | 389         | 15.6         | 3200×200×200           | AL-320EX      |
| 150   | SEP-150WM-VWW3 | ★WG103       | 3321×2076          | 3668     | 134 | 135 | 2806        | 500         | 22.3         | 4000×200×200           | AL-400EX      |
| 170   | SEP-170WM-VWW3 | ★WG103 WG207 | 3764×2353          | 4111     | 155 | 165 | 3101        | 500         | 39.5         | 4400×200×200           | AL-440EX      |
| 200   | SEP-200WM-VWW3 | ★WG103 WG207 | 4428×2768          | 4835     | 155 | 165 | 3546        | 500         | 46.7         | 5100×200×200           | AL-510EX      |

NTSC(4:3)、HD(16:9)についても同様に24V仕様をお選びいただけます。

## SET / T セレクション 小型・中型・大型 ボックス収納タイプ



※ 180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

標準付属品:サイドブラケット(S-M2)/150型まで (▶P.71)  
一連用壁埋込スイッチ(S-R3) (▶P.72)  
オプション: スライディングブラケット(S-M1) (▶P.71)  
アルミボックス(AL) (▶P.83)  
赤外線リモコンセット(FS-5) (▶P.73)

●下記型式表は製品の代表例です。他のサイズについても赤字記号を変えるだけで、24V仕様をご用命いただけます。(型式の見方▶P.13)

SEPのフロントパネルを外したボックス収納タイプ、内部回路24Vに対応する回路ボックスに変更したタイプ。

### 24V仕様の特長

- リミット(停止位置)調整は、本体で設定。
  - 昇・降のタリー出力信号出しが可能。
- 詳細はP.29をご覧ください。



### WXGA 標準型式表(16:10)

※Vの記号は24V操作電圧を意味します。

| 画面サイズ | 型 式           |              | イメージサイズ<br>W×H(mm) | 外形寸法(mm) |     |     | 全高<br>T(mm) | 上黒<br>U(mm) | 製品質量<br>(kg) | 適用ボックス内寸法<br>L×d×h(mm) | 適用<br>アルミボックス |
|-------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|-----|-------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|
|       | 基本型式          | 対応生地         |                    | A        | B   | C   |             |             |              |                        |               |
| 80    | SET-080WM-VW1 | WG103 WF801  | 1771×1107          | 2092     | 121 | 119 | 1797        | 493         | 8.4          | 2400×150×150           | AL-240X       |
| 100   | SET-100WM-VW1 | WG103 WF801  | 2214×1384          | 2535     | 121 | 119 | 2247        | 666         | 10.2         | 2800×150×150           | AL-280X       |
| 120   | SET-120WM-VW1 | WG103 WF801  | 2657×1661          | 2978     | 121 | 119 | 2247        | 389         | 11.6         | 3200×150×150           | AL-320X       |
| 150   | SET-150WM-VW3 | ★WG103       | 3321×2076          | 3649     | 133 | 129 | 2783        | 500         | 19.8         | 4000×150×150           | AL-400X       |
| 170   | SET-170WM-VW3 | ★WG103 WG207 | 3764×2353          | 4092     | 152 | 160 | 3091        | 500         | 32.3         | 4400×200×200           | AL-440EX      |
| 200   | SET-200WM-VW3 | ★WG103 WG207 | 4428×2768          | 4816     | 152 | 160 | 3536        | 500         | 37.8         | 5100×200×200           | AL-510EX      |

NTSC(4:3)、HD(16:9)についても同様に24V仕様をお選びいただけます。

生地について

★WG103は150V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。表以外の生地もお選びいただけますが、生地により異なる制約があります。ご相談ください。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。

価格はすべてオープンです。