


システム概念図



スマートフォンで簡単操作

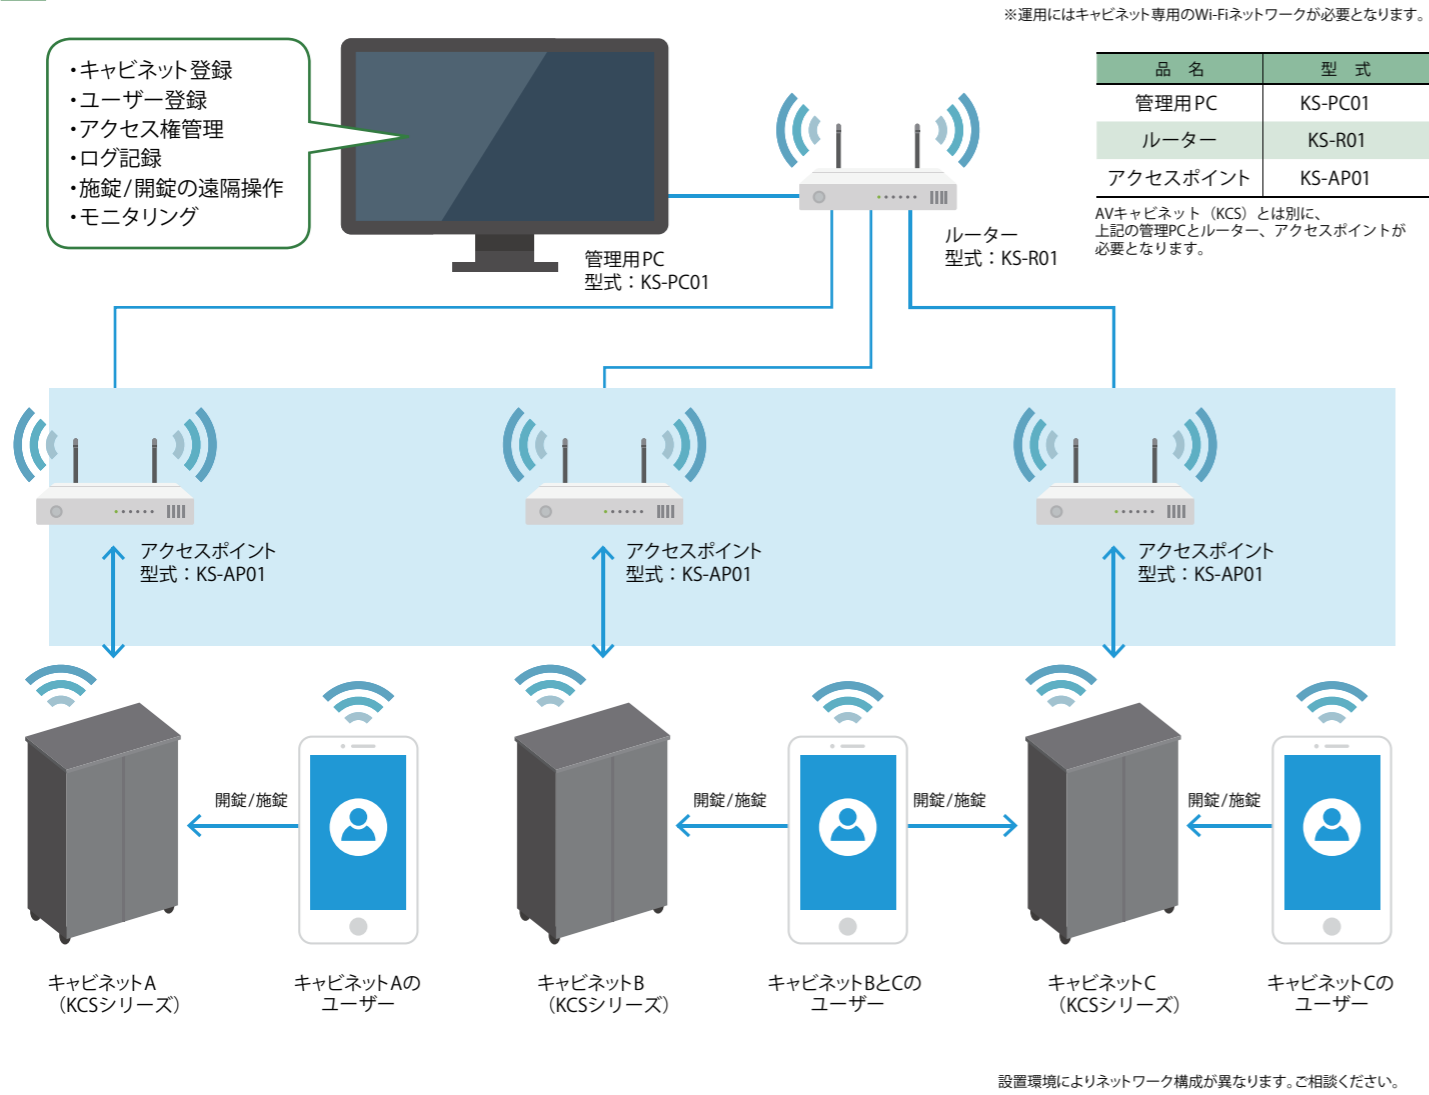

**株式会社オーエス** 国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

☎ **0120-380-495** Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com> [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

●記載内容は2021年10月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キャビネットに

AV キャビネット (Kopenclo)  
KCS



AV キャビネット スマートフォンロックタイプ  
スマートフォンやタブレットで鍵を開閉

ネットワークを介し、スマートフォンやタブレットでキャビネットの鍵の開閉が操作できる AV キャビネット。



Kopenclo



特長

鍵の持ち歩きが不要  
鍵の紛失の心配がなくなります

鍵の持ち歩きが不要なため、紛失の心配がなくなります。スマートフォンロックタイプには鍵穴はありません。



わかりやすいインターフェイス  
スマートフォンで簡単操作

ユーザビリティの高いインターフェイスで開閉操作に迷うことはありません。



開錠ログを記録  
セキュリティを強化

認証、開錠のログを記録。管理用PCで開錠記録が閲覧できます。



異常を検知  
管理用PCで通信状態を確認できます

通信エラーを検知した場合、管理用PCにアラートが表示されます。



キャビネットごとに  
利用者の制限が可能

複数のキャビネットを管理でき、キャビネットごとに利用者を制限することで、セキュリティを高めることが可能です。

ログインID	ユーザー名	アクセス数
User_01	山田	1 件
User_02	加藤	1 件
User_03	田中	1 件
User_04	鈴木	1 件
User_05	村田	2 件
User_06	佐藤	2 件

遠隔地から一括施錠、開錠が可能

遠隔地にいながら1台の管理用PCで複数のキャビネットを一括操作できます。

操作可能なキャビネット情報	IP アドレス
<input type="checkbox"/> キャビネット名	
<input checked="" type="checkbox"/> cabinet00	192.168.0.110
<input type="checkbox"/> cabinet02	192.168.0.112
<input type="checkbox"/> cabinet01	192.168.0.119

# 製品ラインアップ ノーマル(棚板タイプ)

要  
組立

種別	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト
700 タイプ				
	型式	KCS-700K1-G06	KCS-700W1-G06	KCS-700K1-W06
製品質量	38.3 (39.7) kg		38.6 (40.0) kg	
搭載質量	60.0kg			
900 タイプ				
	型式	KCS-900K1-G06	KCS-900W1-G06	KCS-900K1-W06
製品質量	46.9 (48.3) kg		48.1 (49.5) kg	
搭載質量	80.0kg			
1000 タイプ				
	型式	KCS-1000K1-G06	KCS-1000W1-G06	KCS-1000K1-W06
製品質量	54.0 (55.4) kg		54.9 (56.3) kg	
搭載質量	80.0kg			
1200 タイプ				
	型式	KCS-1200K1-G06	KCS-1200W1-G06	KCS-1200K1-W06
製品質量	62.5 (63.9) kg		63.0 (64.4) kg	
搭載質量	100.0kg			

**型式の見方**  
 K CS - 700 K 1 - G 06  
 Kopenclo シングル キャビネット  
 本体の高さ 700:661mm 1000:1017mm 1200:1195mm  
 色 K:ブラック W:プレミアムホワイト  
 バージョン 1  
 扉 G:ガラス W:木  
 キャスター 06:φ60 10:φ100

φ100キャスター



※寸法図()内の数字はφ100キャスターを取り付けた場合の高さです。 ※製品質量の()内の数字はφ100キャスターを選択した場合の数値です。

# 製品ラインアップ EIA

要  
組立

種別	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト
11U タイプ				
	型式	KCS-11UK1-G06	KCS-11UW1-G06	KCS-11UK1-W06
製品質量	34.4 (35.8) kg		34.7 (36.1) kg	
搭載質量	60.0kg			
16U タイプ				
	型式	KCS-16UK1-G06	KCS-16UW1-G06	KCS-16UK1-W06
製品質量	43.9 (45.3) kg		45.1 (46.5) kg	
搭載質量	80.0kg			
19U タイプ				
	型式	KCS-19UK1-G06	KCS-19UW1-G06	KCS-19UK1-W06
製品質量	49.1 (50.4) kg		49.9 (51.3) kg	
搭載質量	80.0kg			
23U タイプ				
	型式	KCS-23UK1-G06	KCS-23UW1-G06	KCS-23UK1-W06
製品質量	55.8 (57.2) kg		56.3 (57.7) kg	
搭載質量	100.0kg			

**型式の見方**  
 K CS - 16U K 1 - G 06  
 Kopenclo シングル キャビネット  
 EIAユニット数 11U:11U 19U:19U 16U:16U 23U:23U  
 色 K:ブラック W:プレミアムホワイト  
 バージョン 1  
 扉 G:ガラス W:木  
 キャスター 06:φ60 10:φ100

EIA規格とは

AV機器をキャビネット内にマウント(収める)するために、AV機器のユニットシャーシの幅と高さを規定しているものです。具体的には、1U(ユニット)が幅465mm、高さが44.45mmとして、これらの倍数で表します。

※寸法図()内の数字はφ100キャスターを取り付けた場合の高さです。 ※製品質量の()内の数字はφ100キャスターを選択した場合の数値です。