


3つのサイズから選べるシングルタイプにEIA金具を搭載しました。

EIAキャビネット

S212U-G11

ガラス扉 12U

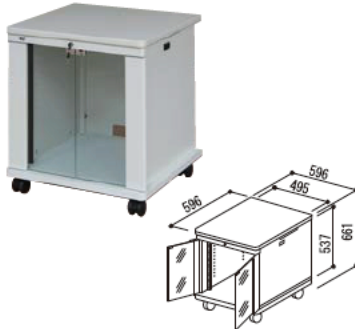

S120U-G11

ガラス扉 20U



S124U-G11

ガラス扉 24U



扉	ガラス扉（鍵付き・横木付属）	ガラス扉（鍵付き・横木付属）	ガラス扉（鍵付き・横木付属）
型式	S212U-G11	S120U-G11	S124U-G11
製品質量 (kg)	33.0	45.0	52.0
搭載質量 (kg)	60.0	80.0	100.0

ユニット方式

用途に合わせて自由に組み合わせてお選びください。


1 本体



2 EIA



3 ガラス扉/木扉



4 背板



5 キャスター



EIA

EIA金具をお選びの場合には、棚板は付属されません。
※棚板はEIA金具装着時にも、向きを変えて使用可能です。

ガラス扉又は木扉

ガラス扉 / 5t強化ガラス

背板は3U開口を用意しました

通線孔が開いた標準の背板の他、20U、24Uには3U開口タイプ（4背板）が選べます。
※開口は上部・下部とも可能です。

キャスターはφ60mm、φ100mmの2種

キャスターの後付け変更はできません。発注時にご指定ください。

EIA規格とは


AV機器をキャビネット内にマウント(収める)するために、AV機器のユニットシャーシの幅と高さを規定しているものです。具体的には、1U(ユニット)が幅465mm、高さが44.45mmとして、これらの倍数で表します。

●UCシリーズ
AVキャビネット
型式の見方



※1扉 N...扉無し G...ガラス扉 W...木扉
※2キャスター 1...φ60φ 2...φ100φ

特長

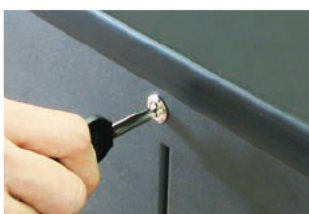


使いやすい上部鍵

扉をお選びの場合には、鍵付の横木が付属されます。鍵穴位置が上部になるので、腰をかがめることなく、施錠・開錠が楽に行えます。



ワンタッチ装着

ガラス扉、木扉ともに止め具はスプリング式で本体組み立て後、ワンタッチで取り付けが可能です。

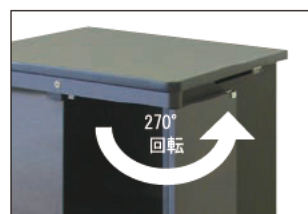

270°回転扉マグネット固定

キャビネット内の作業が楽に行える270°開口の扉、マグネットストップで固定されます。開いている際に、何かを引っかけたり、ぶつける心配がありません。

補強枠

補助金具が本体をしっかりサポート。(20U、24U)

簡単組立


プラスドライバーだけでキャスターまで取り付けできます。組み立てやすさに配慮しました。

EIAオプション


■ ブランクパネル



■ 換気用パネル



■ 引き出し (EIA用: 3U)

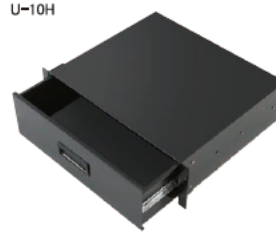

■ EIA固定棚

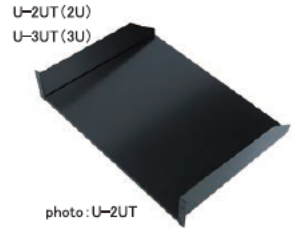


photo: U-2UT

■ コネクターパネル

U-20CP (1U)
PSE適合商品


セット内容

コネクターパネル本体/1個
AVケーブル (RCAピンプラグ) 2m/1個
アナログRGBケーブル
(HD-15pin) 2m/2個
LANケーブル (100BASE-T) 2m/2個
化粧ビス/4個



■ スライド棚板 (EIA用: 1U)

C-1UD 表面は棚、裏面は引出しとして両面で使用可能。

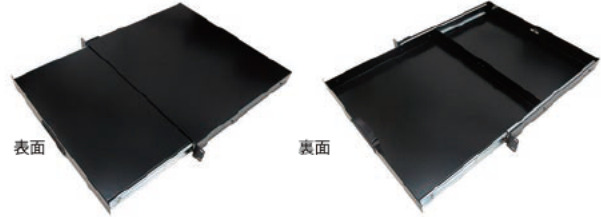

用途に合わせて特注パネルの製造も可能です。別途ご相談ください。

■ カスタマイズコネクターパネル

● ベースパネル (EIA用: 1U) C-1UM



※ベースパネル背面にケーブル留め用の穴が設置されており、移動やメンテナンス時のケーブル抜けを防止します。

1Uのベースパネルに4つの開口部を設け、それぞれの開口部に下記のパネルを組合せて使用します。各種パネルの、ベースパネルへの取り付け位置をご指定いただければ弊社で取付後出荷いたします。位置ご指定の際にはベースパネル図面をご参照いただき番号にてご指示が可能です。

● 各種パネル

ブランクパネル
C-FB



換気パネル
C-FV



電源パネル
C-FP2



LAN CAT5eパネル
C-FL5



PCパネル
C-FC




音声パネル
C-FA



AUXパネル
C-FX



HDMIパネル
C-FH



コンビパネルA
C-FW1



コンビパネルB
C-FW2



(電源+PC)

(PC+音声ミニ)

その他ラインナップ ・マイクキャノン入力(メス2口) C-FM1 ・マイクキャノン入力(オス2口) C-FM2 ・アース付き電源(1口) C-FP3 ・LAN CAT6パネル C-FL6 も取り揃えております。
※電源パネル以外にはケーブルは付属しません。電源パネルには1mの電源ケーブルが付属いたします。

■ パワーディストリビューター

C-D01
(1U) PSE適合商品

業務用 多機能型パワーディストリビューター
システム機器の電源集中管理に

- 脱着式EIA金具で直置きでも違和感がありません。
- A系統、B系統、非連動のアース付3Pコンセントを背面に8口ご用意しました。
- ターンオン/ターンオフの2系統のタイムディレイ機能により、スピーカーノイズを低減します。
- 1500Wに対応可能な大容量リレーです。
- 正面に2口のサービスコンセントとUSB充電ポートを装備しています。
- 緊急放送信号に対応する外部接続端子台を装備しています。



最大定格電流: 合計14.9A/USB端子/
タイムディレイ機能/リモート機能/
非常放送時遮断機能/連結機能/外形
寸法: W482×D250×H43mm/製品質
量: 約3.4kg

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

株式会社オーエス

■製品仕様は2018年9月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。

価格はすべてオープンです。