


スクリーンからマスクを取った。

CセレクションのマスクなしスクリーンVN!

各種アスペクトを大きな画面で映せる全白のスクリーン

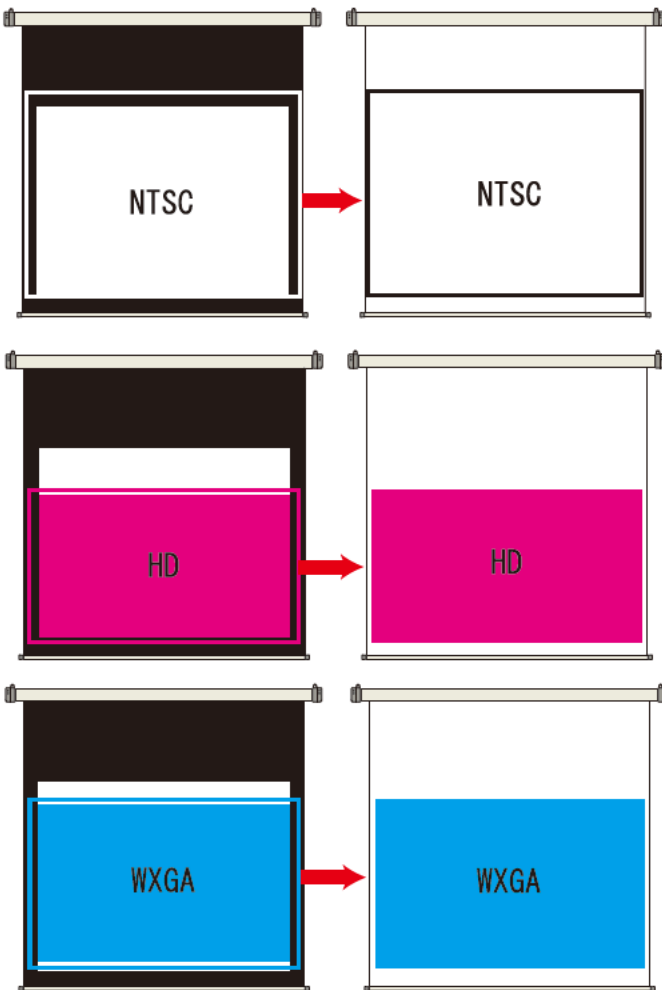

スクリーンの入れ替えをご予定の方、画像の解像度の多様化に伴い、少しでも大型画面が欲しくありませんか。「マスクなしスクリーン」は、今までV型のスクリーンを取り付けていたスペースにそのまま取り付けを想定した、V型からマスクを取った全面が白いスクリーンです。



Photo: SEC-080VN

投写比較表①(横×縦)NTSCの場合

(mm)

| サイズ型式 | マスクあり イメージサイズ | マスクなし 有効画面サイズ | 拡大率 % |
|-------|------------------|------------------|----------|
| 080VN | 1626×1219 | 1702×1276 | 9.5 |
| 100VN | 2032×1524 | 2111×1583 | 7.9 |
| 120VN | 2438×1829 | 2502×1877 | 5.3 |

投写比較表②マスクの有無による画面の大きさ比較(型)

| アスペクト | V(4:3) | | H(16:9) | | W(16:10) | |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | M(マスクあり) | N(マスクなし) | M(マスクあり) | N(マスクなし) | M(マスクあり) | N(マスクなし) |
| 080 | 80 | 84 | 73 | 77 | 75 | 79 |
| 100 | 100 | 104 | 92 | 95 | 94 | 98 |
| 120 | 120 | 123 | 110 | 113 | 113 | 116 |


SEC、SMC Cセレクションの特長

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。センター位置にはあらかじめセンターマークを貼付け。(設置後剥離可能)
- 取付金具サイドブラケットとキャップを一体化した樹脂成型キャップを採用し、設置も簡単。
- 3/8ボルトで取付可能。 一体化したキャップ



こんな使い方も

マスクが無いから、画面を上下に動かして、最適な視聴位置を簡単に決める事ができます。



「マスクなしスクリーン」は

- V型と同じケース幅で更に大きい画面が得られます。
- 有効画面を大きく取れ、さらに黒マスクにピタリと画像を合わせる必要もなく、セッティングが簡単。効率的な会議運営ができます。
- マスクの印刷工程を必要とせず、環境に優しいVOC(揮発性有機化合物)対策スクリーンを実現しています。
- VNタイプは、学校等の天井高3000mmを想定し、下パイプを地上高750mmに位置できるように、6機種ともスクリーン高さ2150mmに設定しています。常に最適な視聴位置を求めるOS独自のCTPの考え方です。(CTP:Case To Pipeの略)

マスクなしスクリーン



現在V型(NTSC 4:3)のスクリーンをお使いの方へ。
マスクが無くなると、より大きな画面を投写でき、
さらにアスペクト(縦横比)の違う素材も、
黒枠(マスク)に煩わされずに、自由に映写できます。
次は「マスクなしスクリーン」に取り替えてみませんか。

電動タイプの特長

- 回路基盤はケースに収納。
- 操作系は赤外線リモコン、壁スイッチ
または併用と、用途に合わせてお選びいただけます。
- AC100V 50/60Hz、モーター定格電流0.9A



選 択 / 付属品

片方または両方をお選びいただけます。両方をお選びいただく場合には、下記電動型式が「S」になります。



型式:FS-1
壁埋込スイッチ



型式:FS-6
赤外線リモコン
送信機/受光部

FS-1は下記電動型式「W」の付属品です。

FS-6は下記電動型式「R」の付属品です。

手動タイプの特長

- ボールストップ機構採用。
スクリーンの引出し、再度の引出し、
巻き上げの操作がスムーズです。
- ソフトwind機構が、巻き上げ時の急激な
ショックを緩和。
- スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。




付属品

型式:HK アルミフック棒(長さ1220mm)




外形寸法・主要スペック

■電動外形寸法図

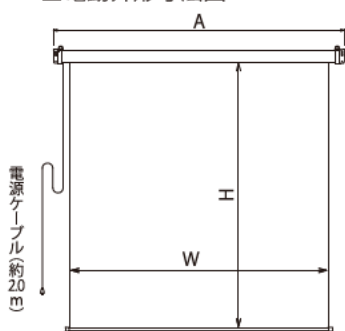

■手動外形寸法図

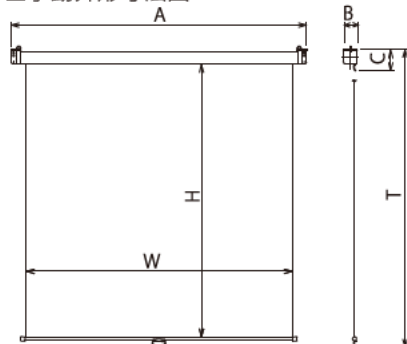

型式の見方

電動型式

SEC-080 V N-W1-WG901

サイズ V型4対3ペーパース
マスクなし
S:リモコン
R:リモコン
W:壁スイッチ
スクリーン生地

手動型式

SMC-080 V N- 1-WG901

電動マスクなしスクリーン

ケース色:日塗工C65-80A相当オフホワイト

| 型 式 | 対応生地 | スクリーンサイズ W x H(mm) | 外形寸法(mm) | | | 全高 T(mm) | 製品質量 (kg) | 適用 アルミボックス |
|-------------------|-------|-----------------------|----------|----|-----|-------------|--------------|---------------|
| | | | A | B | C | | | |
| SEC-080VN-W(R・S)1 | WG901 | 1726×2150 | 1942 | 90 | 100 | 2265 | 9.1 | AL-217X |
| SEC-100VN-W(R・S)1 | WG901 | 2132×2150 | 2348 | 90 | 100 | 2265 | 10.5 | AL-268X |
| SEC-120VN-W(R・S)1 | WG103 | 2538×2150 | 2754 | 90 | 100 | 2265 | 10.5 | AL-310X |

W:壁埋込スイッチ R:赤外線リモコン S:赤外線リモコンと壁埋込スイッチの併用

手動マスクなしスクリーン

ケース色:日塗工C65-80A相当オフホワイト

| 型 式 | 対応生地 | スクリーンサイズ W x H(mm) | 外形寸法(mm) | | | 全高 T(mm) | 製品質量 (kg) | 適用 アルミボックス |
|-------------|-------|-----------------------|----------|----|-----|-------------|--------------|---------------|
| | | | A | B | C | | | |
| SMC-080VN-1 | WG901 | 1726×2150 | 1908 | 90 | 137 | 2303 | 8.5 | AL-217X |
| SMC-100VN-1 | WG901 | 2132×2150 | 2314 | 90 | 137 | 2303 | 9.8 | AL-268X |
| SMC-120VN-1 | WG103 | 2538×2150 | 2720 | 90 | 137 | 2303 | 10.0 | AL-310X |

※スクリーンサイズは、生地全体のサイズです。実用投写範囲とは異なります。価格は全てオープンです。

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間:平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

キヤクを大切に

■製品仕様は2014年3月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。