

軽い（本体質量約4.9kg）、露出設置型。
赤外線リモコン操作採用の超小型バトン。



小型店舗のバナー広告などに最適です。

電動コンパクトバトンの特長

- 軽く（本体質量約 4.9 kg）、設置場所の制約が少ない。
- ドラム巻取り方式採用。バトンの平行性向上。
- 赤外線リモコンによる簡単な昇降操作。（壁埋め込み操作にも対応可能）
- 駆動部分をケースに収め、露出設置にも見栄えの良いデザイン。（ボックス内設置も可能にしたサイドブラケット採用）
- DC5V 内部回路採用。
- 複数設置の場合、単独に昇降させる時など便利な 3 チャンネルリモコン標準装備。（工場出荷時対応）
- 壁埋め込みスイッチにも対応可能。（オプション）

標準付属品

3チャンネルリモコン
(S-R4)



オプション


ツウウェイリンク (KA)



一連用壁埋込
スイッチ



外形寸法図

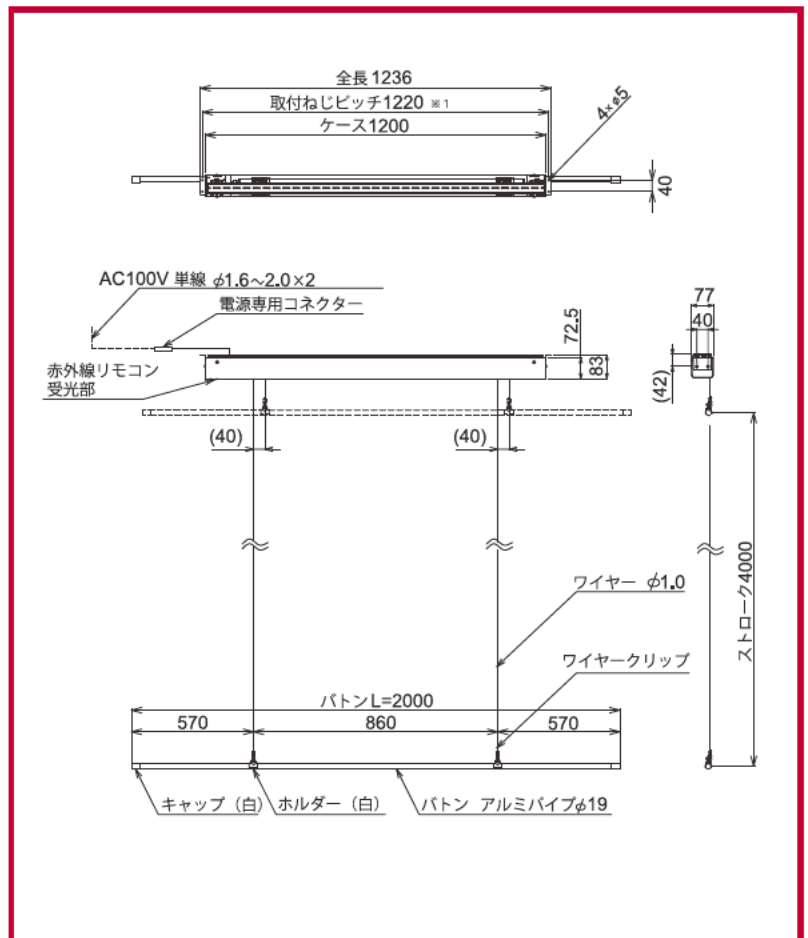

オーエスの **電動バトン** BE シリーズ **RoHS**

全 6 タイプが揃い、充実のラインナップ

■ BEC(コンパクトバトン)

露出設置タイプ
BEC-TL2S4W3V2

3 kgf

■ BES(小型バトン)

15 kgf

露出設置タイプ
BES-PL4S4W15

埋込ボックス収納タイプ
BES-TL4S4W15

■ BEM (中型バトン)

50 kgf

BEM-TL4S5W50

■ BEL (大型バトン)

80 kgf

BEL-TL6S6W80

■ BEX (超大型バトン)

250kgf

BEX-TL12S12W250

照明器具は含まれません

型式	BEC-TL2S4W3V2	BES-PL4S4W15	BEM-TL4S5W50	BEL-TL6S6W80	BEX-TL12S12W250
吊り荷重	29.4N(3kgf)	147N(15kgf)	490N(50kgf)	784N(80kgf)	2450N(250kgf)
ストローク(mm)	最大 4000	最大 4000	最大 5000	最大 6000	最大 12000
バトンパイプ(mm)	L=2000、φ19	L=4000、φ25	L=4000、φ42.7	L=6000、φ42.7	L=12000、φ48.6
製品質量(kg)	約 4.9	約 17.0	約 50.0	約 77.0	約 250.0
標準付属品	3チャンネル赤外線リモコン	一連用壁埋込スイッチ			キー付きスイッチ
オプション	一連用壁埋込スイッチ				

※バトンは、オリジナル性の高い製品です。表以外の会場に合わせた設計が可能です。お問い合わせください。

キチカチに

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

■製品仕様は2018年1月現在のもので、予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。