

# 薄型ディスプレイスタンド DSF-65F/55F



## スタイリッシュなアルミボディで 構内インフォメーションや デジタルサイネージに最適

サイネージ向けスタイリッシュディスプレイスタンド

# DSF-65F/55F



DSF-55F  
ディスプレイ縦付



DSF-65F  
ディスプレイ横付  
棚板 (オプション) 付

DSF-55F  
ディスプレイ横付  
棚板 (オプション) 付

アルミ押し出し成型フレーム



アルミ押し出し成型フレーム  
ならではのスタイリッシュな  
デザイン性と高級感ある質感  
はスチール製品と一線を画す  
剛性を発揮します。

### 多彩な配線目隠し機構

なるべく来場者の視野から隠したい配線。  
DSFは配線を支柱内に隠し、取り出し口を豊富につけました。

本体背面の配線カバーは  
2種類 x2 枚の板です。  
配線の際の板の組み合わせにより、配線孔を  
お好みの位置に設定で  
きます。



配線カバー



配線カバー

最下部

背面



ディスプレイからの通線

前面中段の通線孔から行います。  
カバーに切れ込みを入れるか、  
穴を開けて使用します。


カバーの線は必ず残し、線の保護を  
してください。

ディスプレイ縦設置の場合には  
通線孔は隠れる位置になります。



配線は本体下部の脇からも取り出せます。



# Tナットでディスプレイの無段階高さ調整が可能。

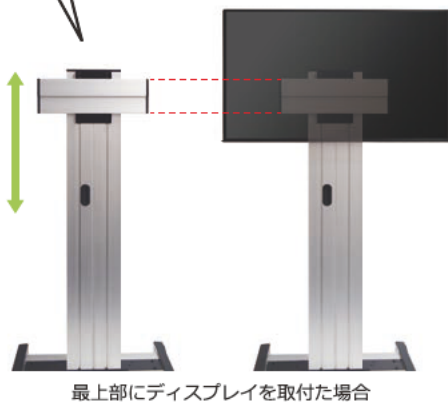

ディスプレイ取付ベースは無段階で高さ調整可能

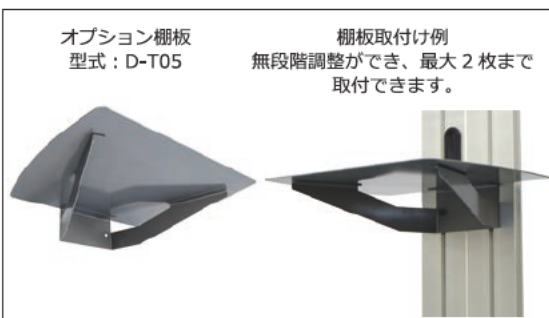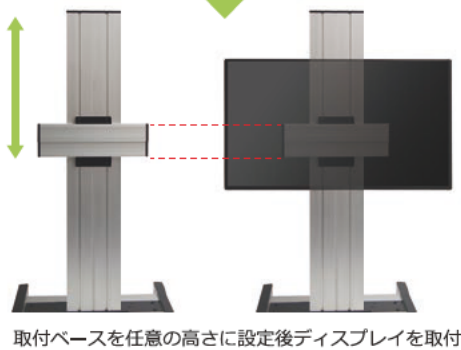


## DSF-65F/55Fの特長

- アルミ押し出し成型フレームで、スタイリッシュで堅牢なボディ。
- 商業施設・施設構内などに最適なシンプルデザイン。
- 軽量で移動が簡単。
- 配線の目隠しが多彩なバリエーションから選択でき、きれいな処理が可能。
- ディスプレイの高さ調節が無段階で可能。※1  
そのため周囲作物とレベル合わせが可能。
- 40～65型のディスプレイに対応。※2
- 転倒角度16°以上。(JIS規格15°)

※1 ディスプレイ固定後の調整はできません。 ※2 VESA200×100未満は取付できません。

### 外形寸法図

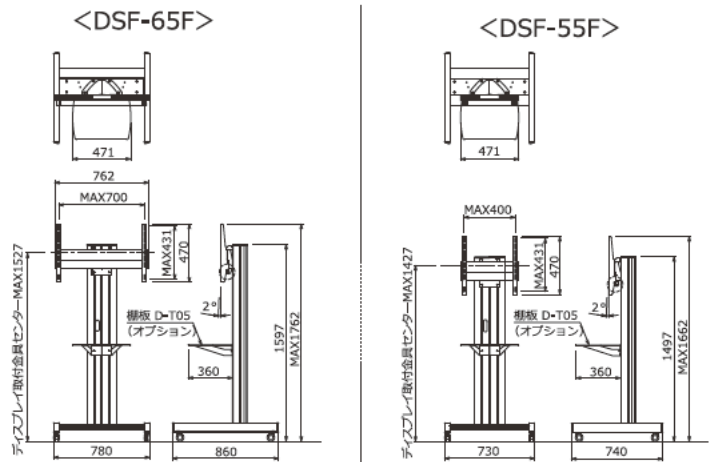

## DSF-65F/55F仕様

型式	DSF-65F	DSF-55F
材質	アルミ、スチール、樹脂	
色	シルバー（アルマイト）	
本体質量 (kg)	約 34	約 30
外形寸法 (mm)	W780×D860×H1762	W730×D740×H1662
最大搭載質量 (kg)	40	20
対応ディスプレイサイズ	60～65型 ※1	40～55型 ※1
対応ディスプレイ規格	VESA W200～700×H100～400	VESA W200～400×H100～400
転倒角度 ※2	16°以上	
耐震性 (gal)	282	281
角度調整	+2°	
キャスター	Φ60 双輪キャスター × 4 (ストッパー付 2個)	
付属品	ディスプレイ取付ねじセット：1式 製品組立用ねじセット：1式 六角スパナ（キャスター取付け用）× 1 ばね座金（呼び径 12）× 4 組立設置説明書	
オプション	棚板 (D-T05) W471×D360mm (搭載質量 5kg 以下) ※3	

※1 一部対応できないディスプレイがあります。 ※2 ディスプレイは最大搭載質量とし、ディスプレイ最上位置、ディスプレイ横設置、棚板なしの場合の計算値です。 ※3 棚板は2台まで取り付け可能です。

## 株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。 TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

手帳を大切に