
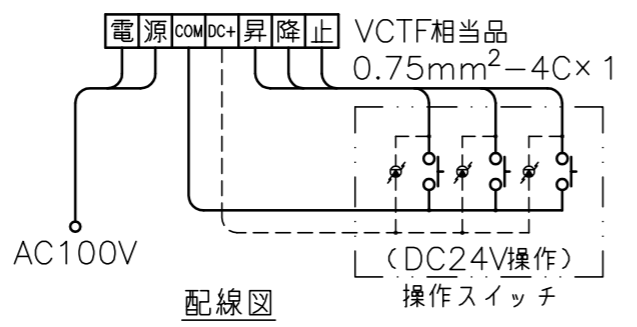


電源線 AC100V WF1.6 - 2C x 1 相当  
 操作線 VCTF 0.75-4C x 1 相当  
 壁スイッチ

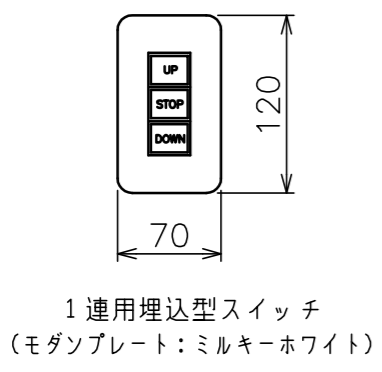

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線  
 配管工事、及び配線材料は別途となります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	105W
最大消費電流	1.0A
待機電力	0.6W
昇降速度	106/128(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103・207) 防炎品
	ビーズ (BS101) 防炎品
	ウルトラビーズプレミアムグレー (BU202) 防炎品
	パール (PP201) 防炎品
スクリーンケース	日塗工C25-80B相当オフホワイト色
質量	23.0kg
適用ボックス内寸法	L2790 x h200 x d200
適用アルミボックス	AL-294EX
オプション	FS-5 赤外線リモコン
備考	RoHS対応品