



電源線 AC100V VVF1.6 - 2C×1 相当
 操作線 VCTF 0.75-4C×1 相当
 壁スイッチ



1連用埋込型スイッチ
 (モダンプレート: ミルキーホワイト)

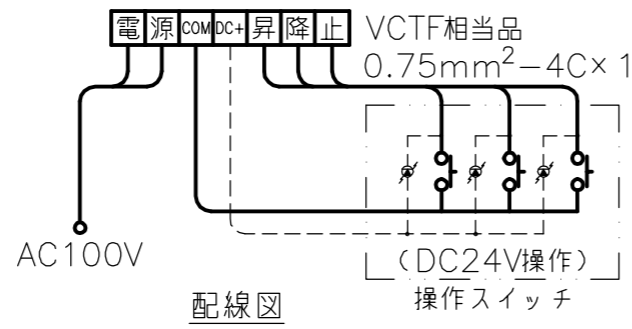

昇降用モーター

| | |
|--------|-----------------|
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 40W |
| 最大消費電流 | 0.5A |
| 待機電力 | 0.5W |
| 昇降速度 | 106/128(mm/sec) |

傾斜用モーター

| | |
|--------|----------------|
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 30W |
| 最大消費電流 | 0.3A |
| 待機電力 | 0.5W |

注 記

- スイッチボックス、一次・二次電気配線
 配管工事、及び配線材料は別途となります。

| | |
|---------|--|
| スクリーン生地 | ホワイト(WG107) 防炎品 ビーズ(BS101) 防炎品 |
| 質 量 | 40.0kg |
| アルミボックス | AL-205EX A6063S-T5 日塗IE27-90B相当シルキーホワイト色 |
| オプション | FS-5 赤外線リモコン |