スクリーン昇降装置明細書

	名称	概要							備考
		方式	動力	速度	昇降所要時間	ワイヤー径	吊点数	吊荷重	
1	スクリーン昇降装置	下捲き昇降	0.4kW	4.2m/min（50Hz） 5.0m/min（60Hz）	2.0～2.3min（50Hz） 1.7～1.9min（60Hz）	3mm	2	80kgf（784N） ※注記3	ドラム径ø90
2	制御盤（1回路）	オプション：過負荷防止回路、インバーターによるスロースタート・スローストップ							
3	操作盤（1回路）	キースイッチ付露出型スイッチ							

モーター標準仕様	
電源電圧	3ø3W 200V 50/60Hz
モータ出力	0.4kW（減速比：1/300）B付
定格電流値	2.5/2.3A

最大消費電力	400W
最大消費電流	2.0A
待機電力	0W

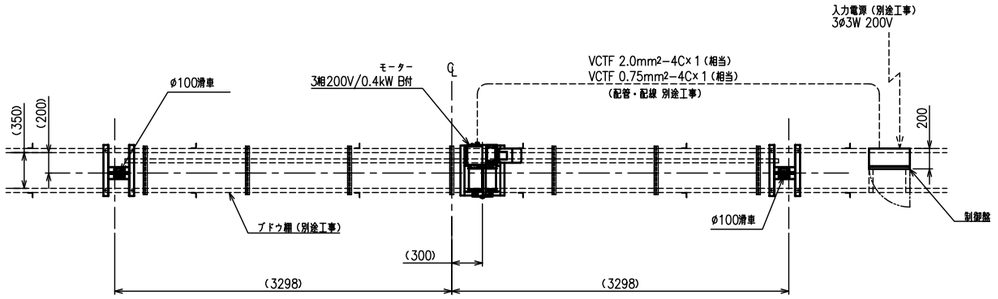

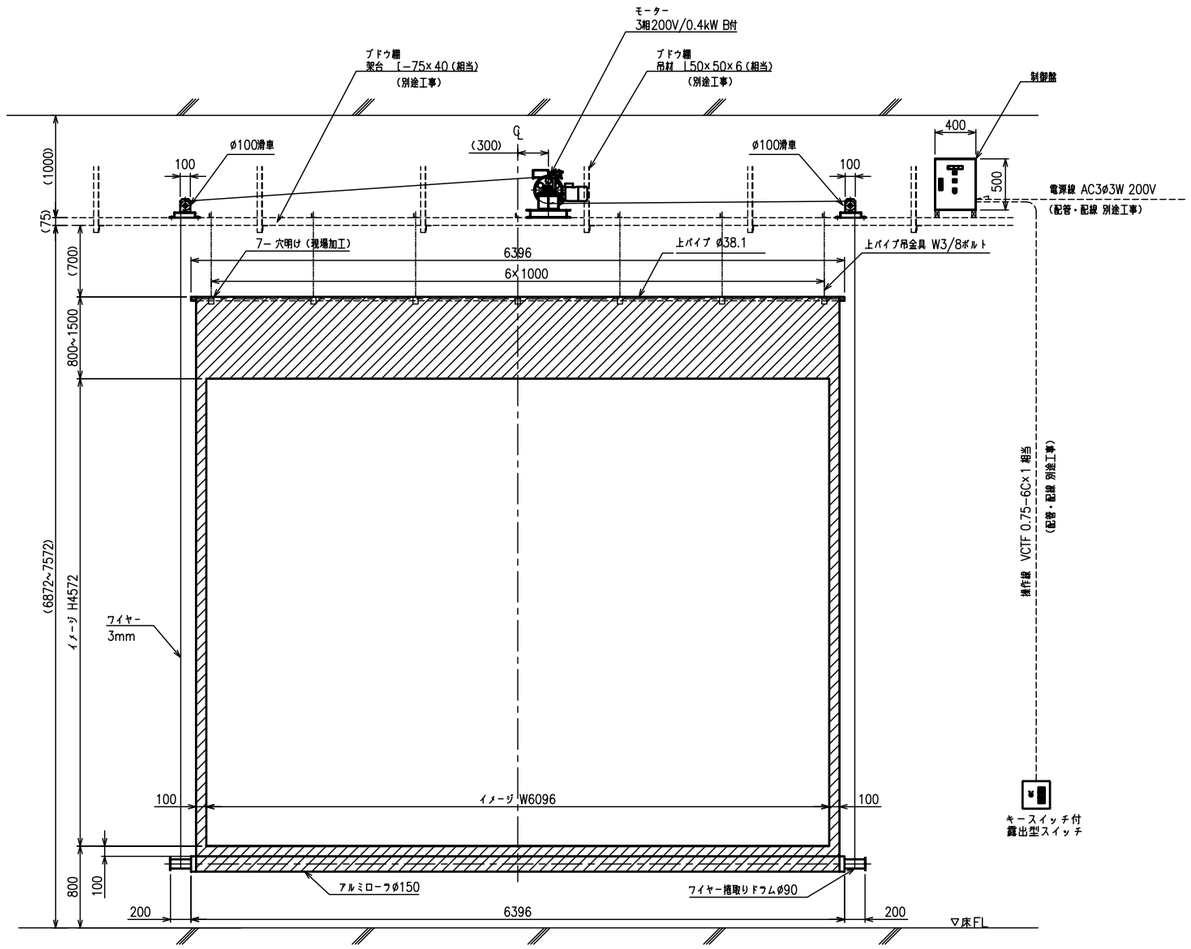

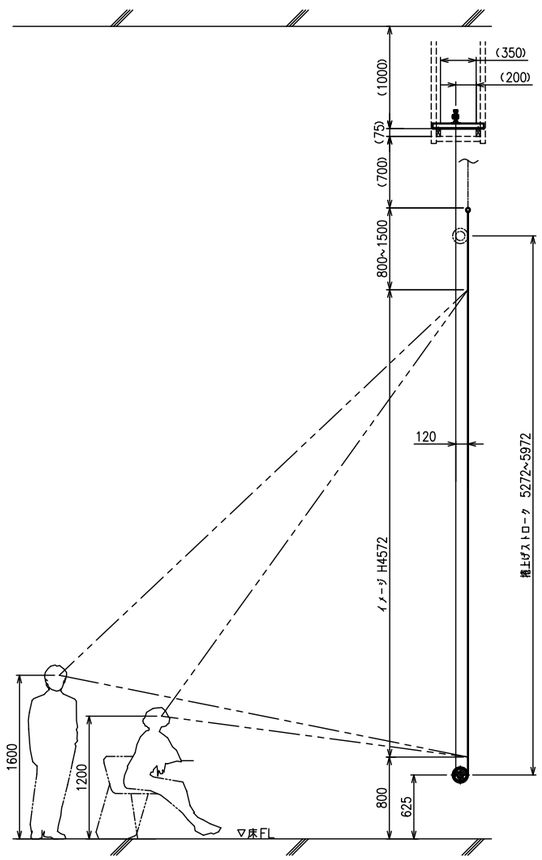

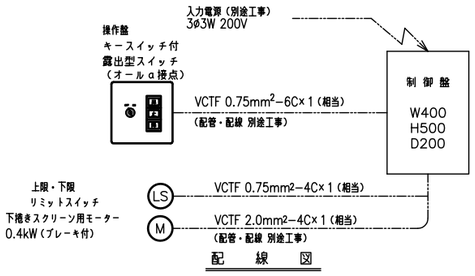

配線図

スクリーン生地	ホワイト（WG201・207） 防炎品
質量	約80kg

別途工事
1. 一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料
2. スイッチボックス
3. ブドウ棚（架台及び吊材）

注記
1. イメージ内には継目があります（H=1800以上）。（WG207はH=5000以上）
2. キャットウォーク点検口、搬入は別途打合せが必要です。
3. 荷重表示は静吊荷重を示します。設備・ブドウ棚重量を含みません。

株式会社オーエスエム	商品名称 電動大型スクリーン（下巻タイプ）	商品型式 EC-300V	縮尺 A1 1/30	単位 mm	DATE 2018/11	図名 製品寸法図