




”a”部詳細

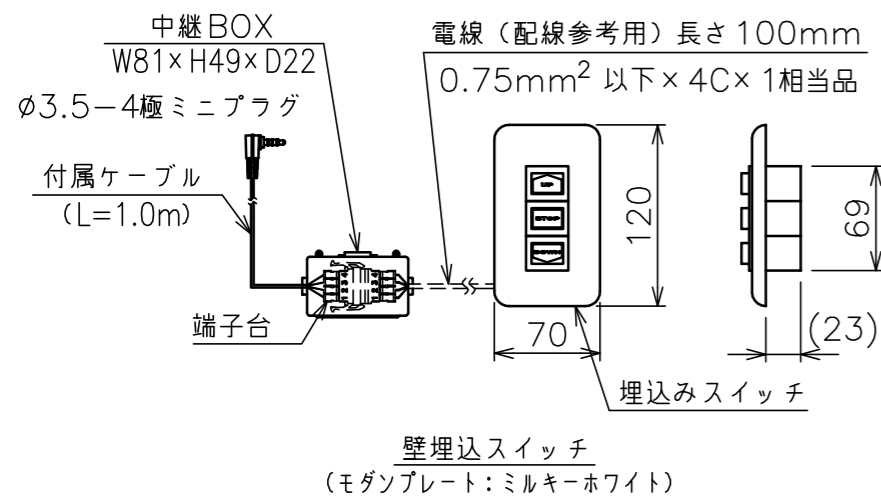

壁埋込スイッチ
(モダンプレート：ミルクホワイト)

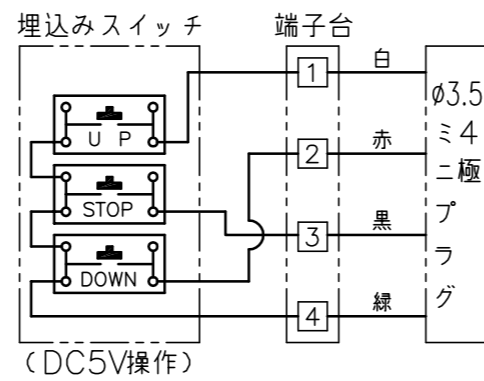


配線図

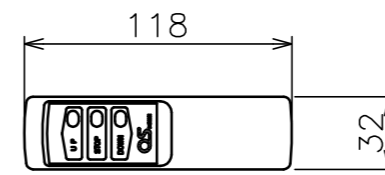

赤外線リモコン

φ2.5ステレオミニプラグ

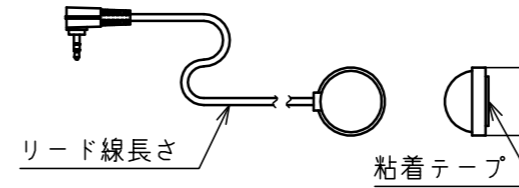

赤外線受光部

インバータ照明下では受信感度が低くなり、到達距離が短くなる場合があります。

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線
配管工事、及び配線材料は別途となります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	105W
最大消費電流	1.05A
待機電力	0.6W
昇降速度(mm/sec)	100(50Hz)/120(60Hz)

スクリーン生地	ピュアマット (WF201)
	ホワイト (WG103) 防炎品
	ウルトラビーズプレミアムグレー (BU202) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
	日塗IC25-80B相当オフホワイト色
質 量	16.2kg
備 考	RoHS対応品