



矢視 A - A

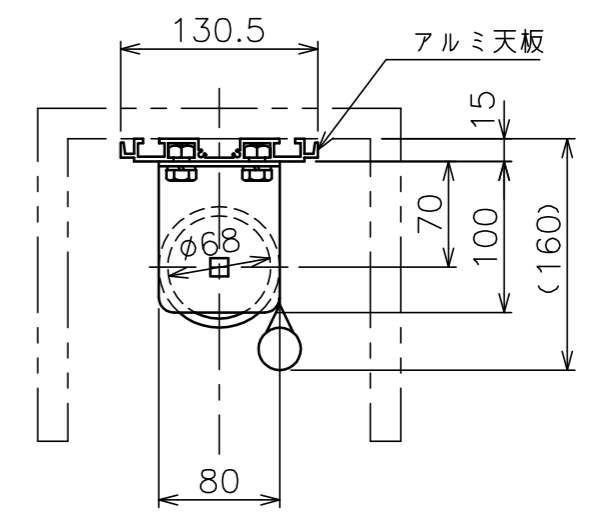


矢視 B - B

電源線 AC100V WF1.6 - 2Cx1 相当  
 操作線 VCTF 0.75 - 4Cx1 相当  
 開閉スイッチ

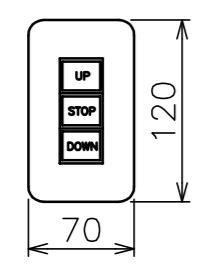

1連用埋込型スイッチ  
 (モダンプレート: ミルキーホワイト)

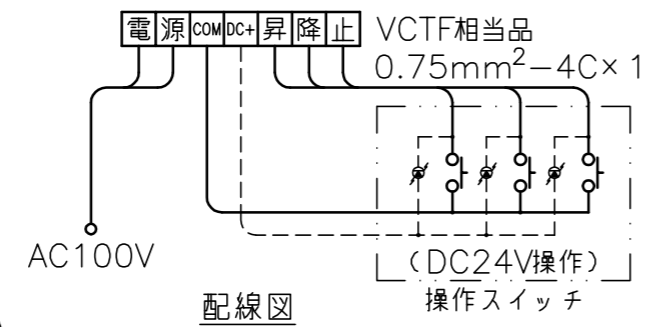

配線図

注記

1. 本製品はイメージ内に継目が入ります。
2. \*印寸法は、ボックス(別途)参考寸法です。  
 (ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。)
3. スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、  
 及び配線材料は別途となります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	35W
最大消費電流	0.3A
待機電力	1.3W
昇降速度	45/60(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (ESeco) 防災品
質量	17.2kg
備考	RoHS対応品

オプション	AL-294EX(内寸: L2940×H200×D200) FS-5 赤外線リモコン
-------	-----------------------------------------------

エコマーク認定 (第09105005号)