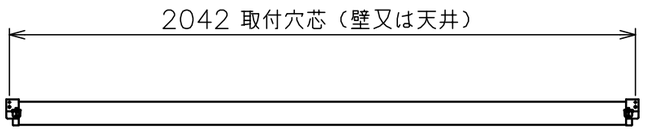


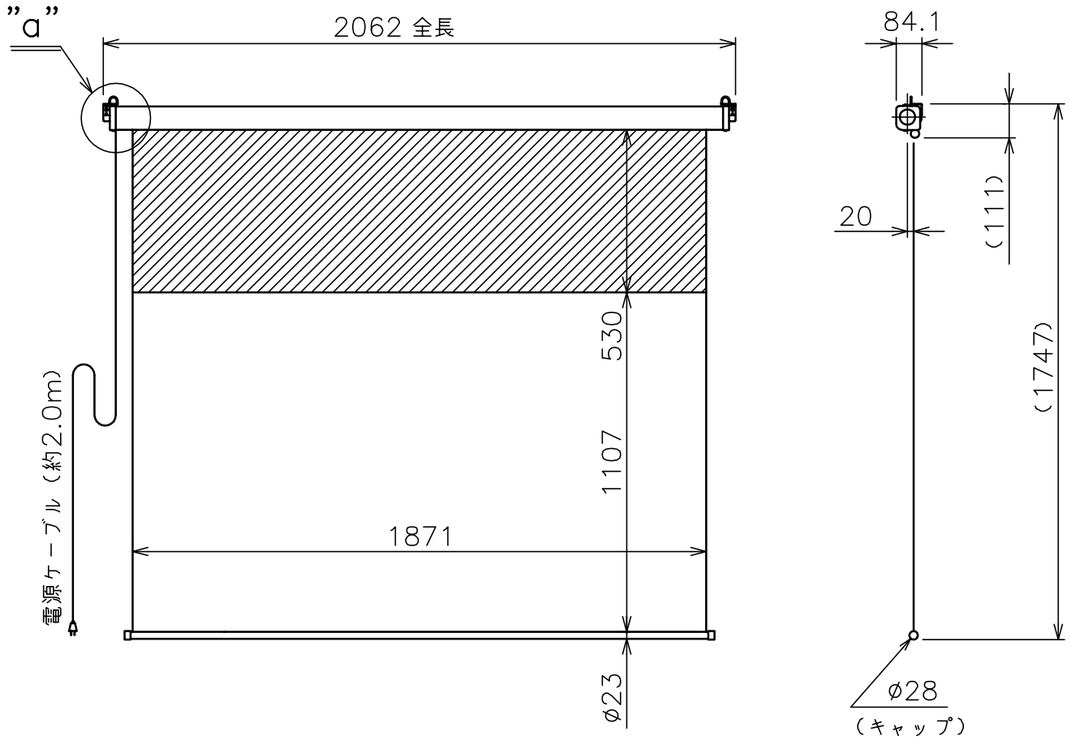





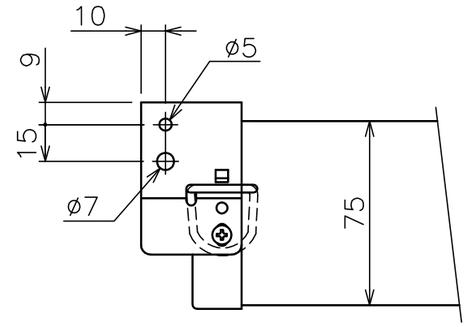


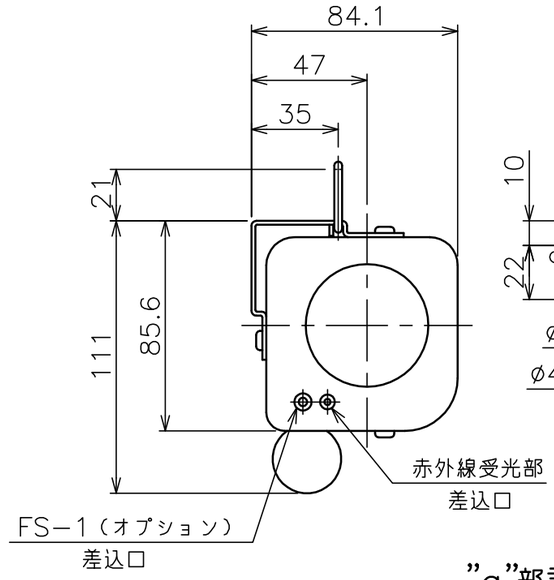


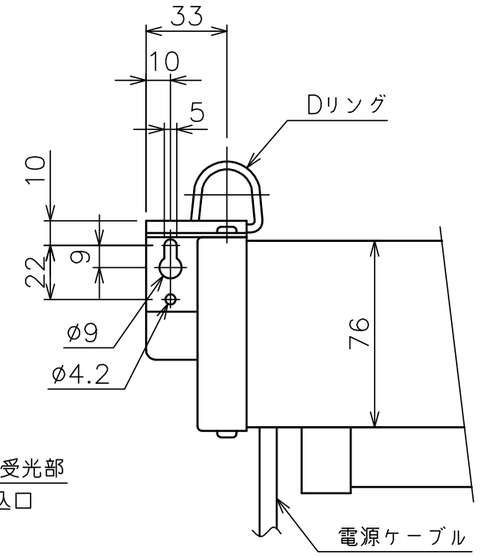


"a"部詳細




赤外線リモコン

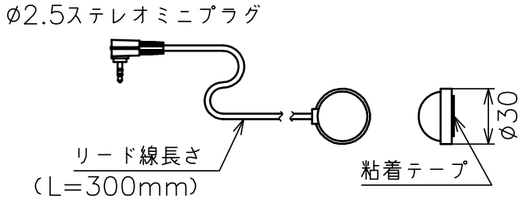


赤外線受光部

インバーター照明下では受信感度が低くなり、到達距離が短くなることがあります。

| | |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 85W |
| 最大消費電流 | 0.8A |
| 待機電力 | 0.6W |
| 昇降速度 | 78/94(mm/sec) |

注　記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線
配管工事、及び配線材料は別途となります。

| | |
|---|---|
| スクリーン生地 | ホワイト（ESeco）　防炎品 |
| スクリーンケース | シンメトリーケース |
| | 日塗工C25−80B相当オフホワイト色 |
| 質　　量 | 8.2kg |
| 適用ボックス内寸法 | L2170×H150×D150 |
| オプション | FS−1(壁埋込スイッチ) |
| 備　　考 | RoHS対応品 |

エコマーク認定　（第09105005号）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オーエス | 商品名称 電動小型スクリーン | 商品型式 EG−082WF00_ESeco | 縮尺 A3 1/20 | 単位 mm | DATE 2010／08 | 図名 製品寸法図 |