


仕様：モダンプレート(ミルク-ホワイト)
電線：配線参考、要別途用意
0.75mm²×4C×1相当

一連用壁埋込スイッチ

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

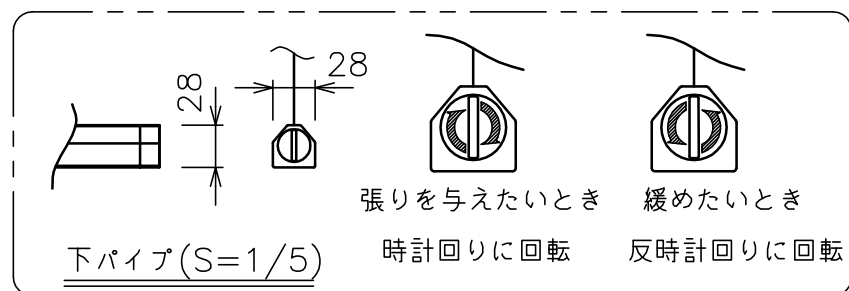

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

| | |
|------------|---------------------------|
| モーター | ローラー内蔵型 |
| モーター定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| モーター定格電流 | 1.13A |
| モーター定格運転時間 | 4min |
| 制御信号電圧 | DC5V |
| 昇降速度 | 50Hz: 67・60Hz: 80(mm/sec) |

| | |
|----------|--|
| オプション | 適用アルミボックス AL-440EX 適用ボックス内寸 L4070xH200xD200 |
| スクリーン生地 | ホワイト(WG103) 防炎品 ホワイト(WG207) 防炎品 ビーズ(BS101) 防炎品 ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防炎品 |
| スクリーンケース | 材質：アルミ 色：白(日塗IN-93 7分つや)相当 |
| フロントパネル | 材質：アルミ 色：白(日塗IN-93 7分つや)相当 脱着可能 |
| リミット調整機構 | 一連用壁埋込スイッチによる調整 |
| 質量 | 37.8kg |
| アスペクト比 | WXGAタイプ(16:10) |
| 付属品 | 一連用壁埋込スイッチ |
| 備考 | RoHS対応品 |