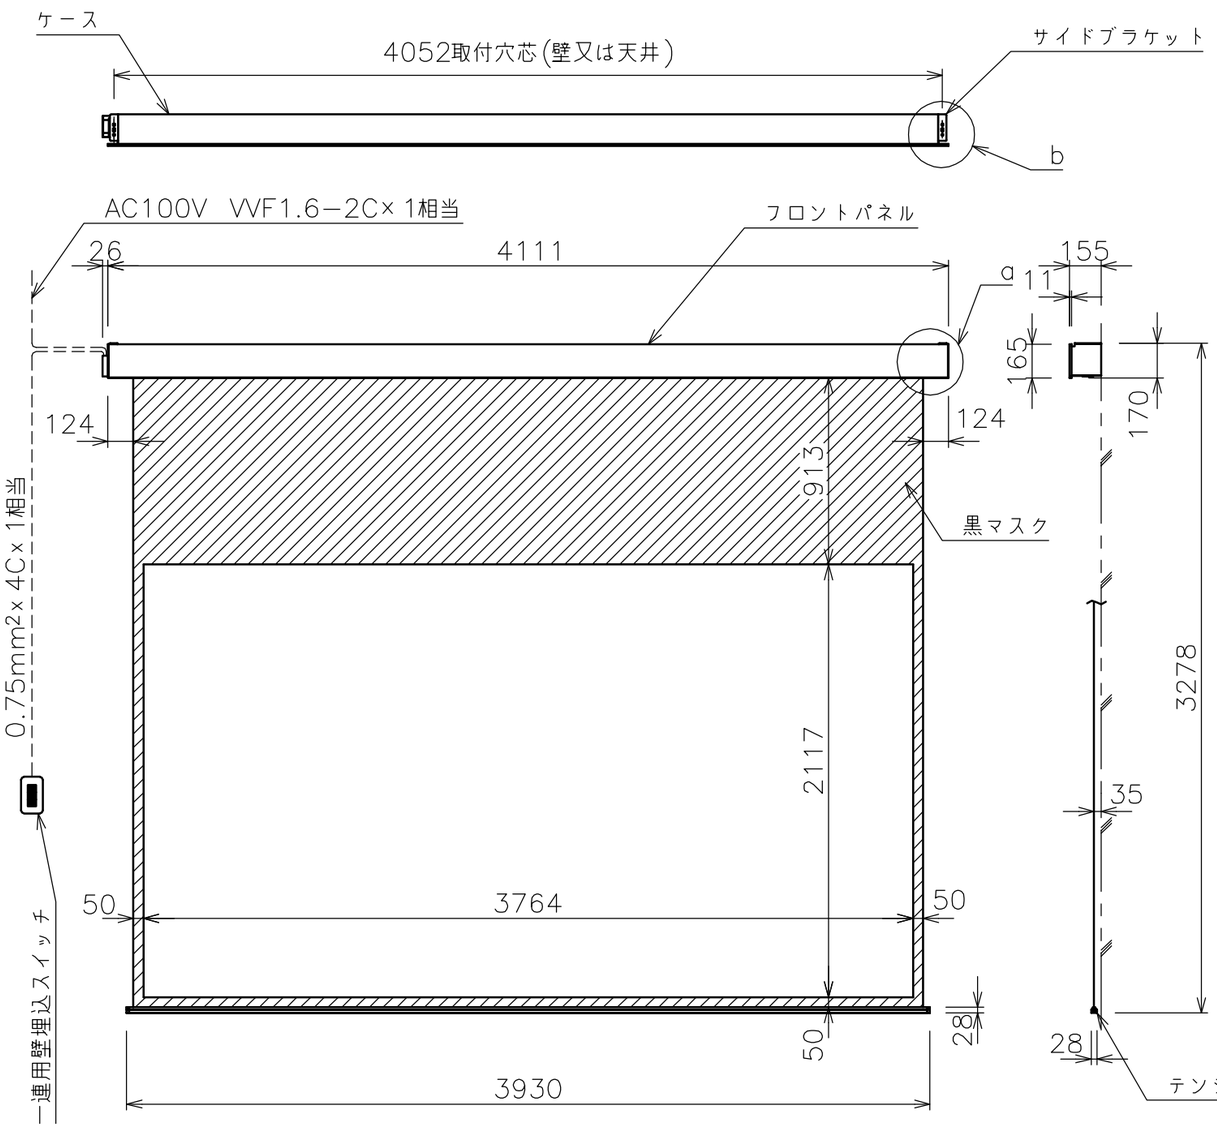

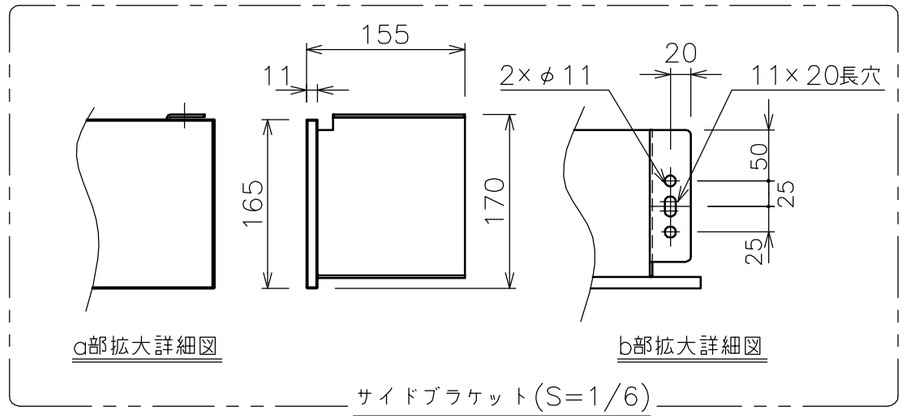

サイドブラケット(S=1/6)

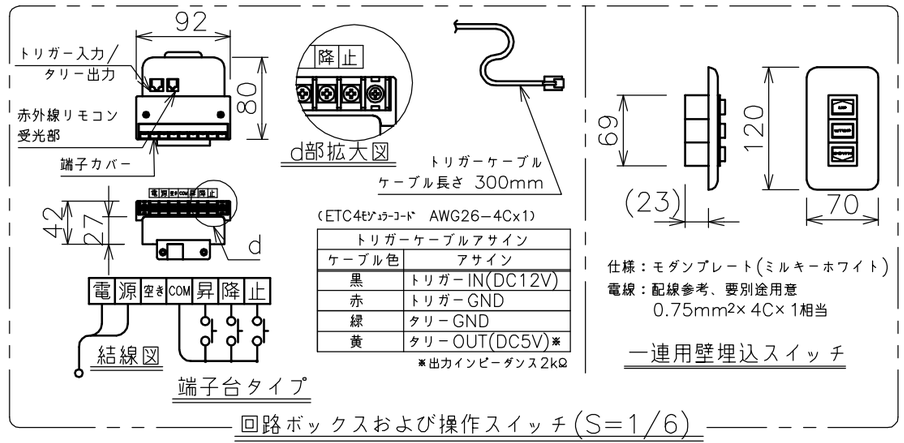

トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガーIN(DC12V)
赤	トリガーGND
緑	タリーGND
黄	タリーOUT(DC5V)*

*出力インピーダンス2kΩ

仕様：モダンプレート(ミルキーホワイト)
電線：配線参考、要別途用意
0.75mm²× 4C× 1相当

一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/6)

オプション	適用アルミボックス AL−440EX 適用ボックス内寸 L4290xH200xD200

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ホワイト(WG207) 防炎品
	ビーズ(BS101) 防炎品
	ｳﾙﾄﾗﾋﾞｰｽﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑｸﾞﾚｰ(BU202) 防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93 7分つや)相当
フロントパネル	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	39.8kg
アスペクト比	HDタイプ(16：9)
付属品	一連用壁埋込スイッチ
備考	RoHS対応品

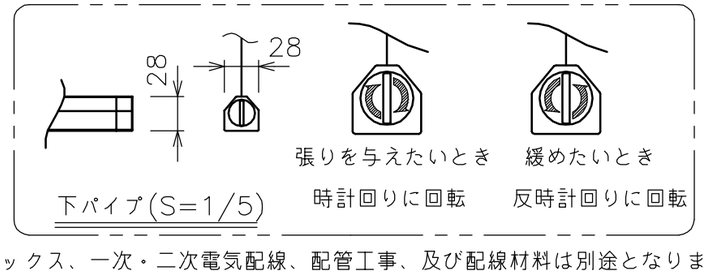

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	1.13A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz:67・60Hz:80(mm/sec)

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

株式会社オーエス	商品名称 電動スクリーン Pセレクション(端子台タイプ)	商品型式 SEP−170HM−TWW1	縮尺 A3 1/30	単位 mm	DATE 2013/01	図名 製品寸法図