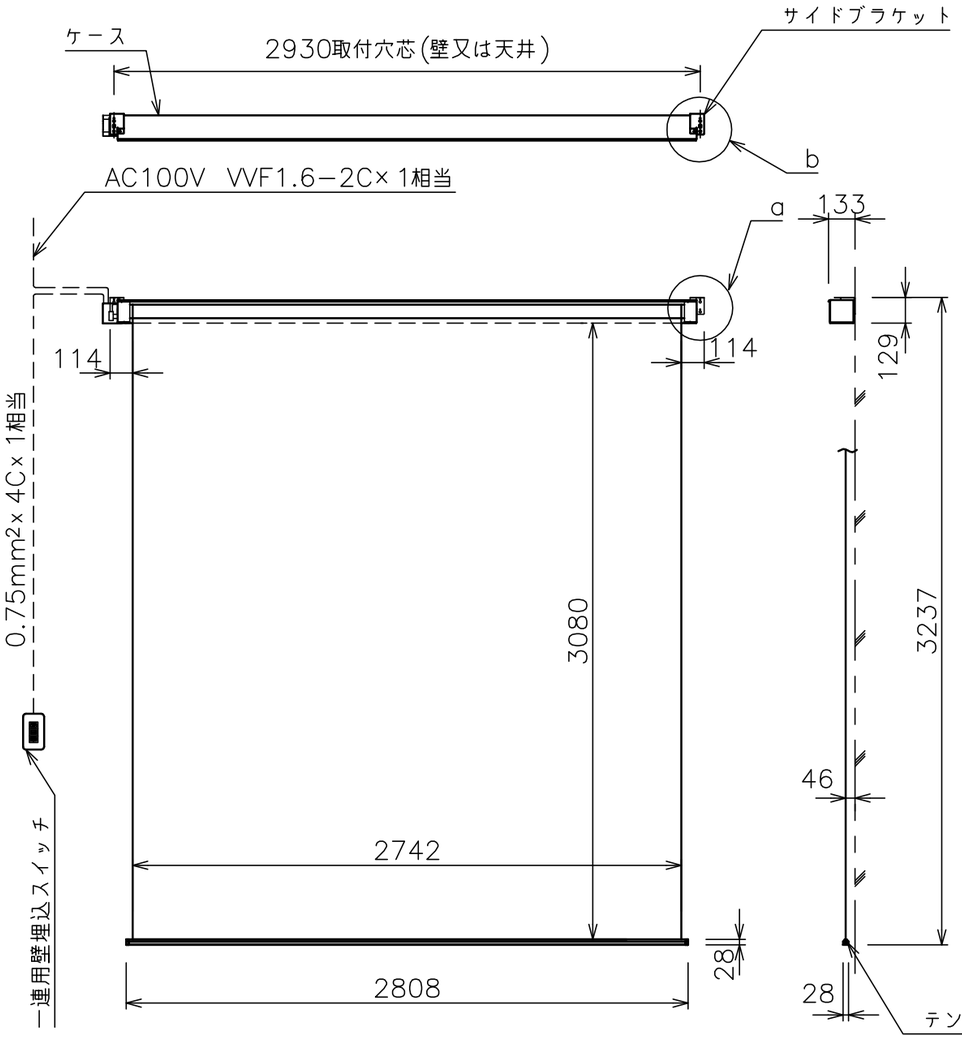

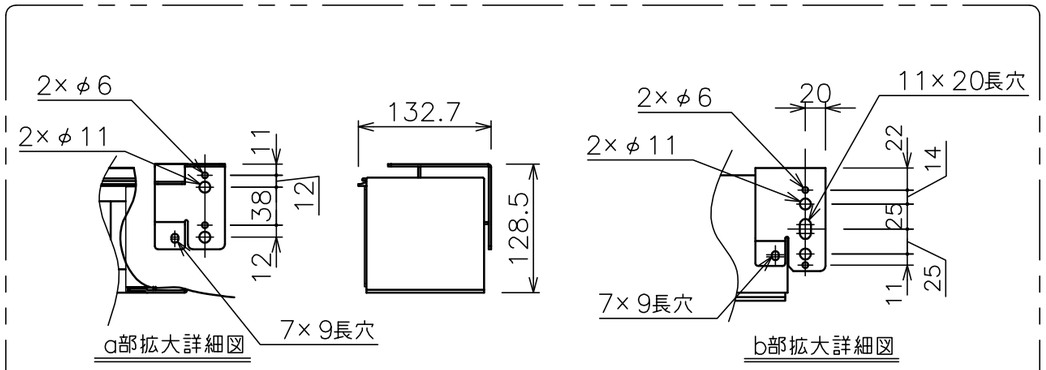

サイドブラケット(S=1/6)

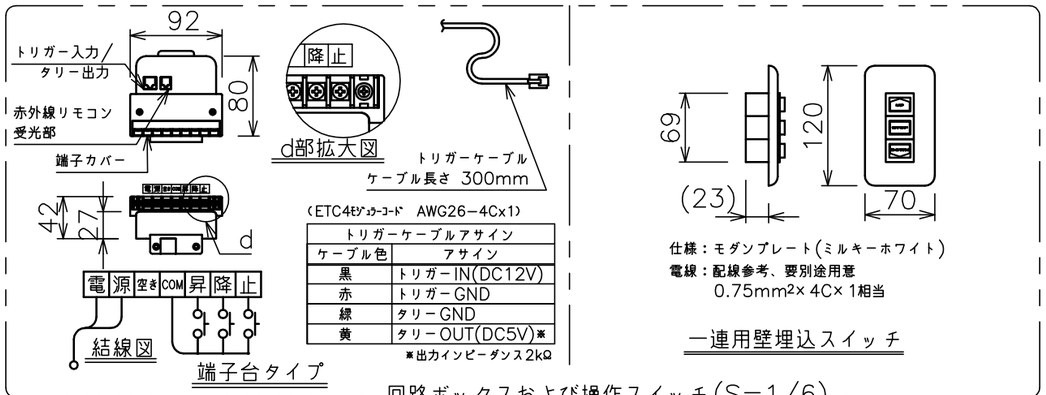

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/6)

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

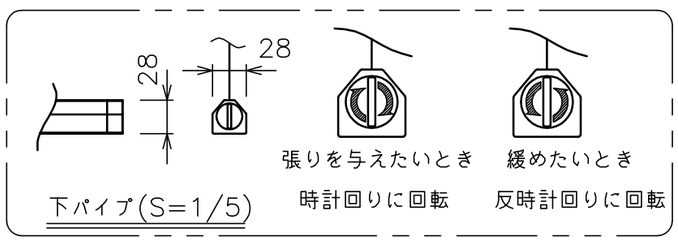

注　記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz:83・ 60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103)　防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93　7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質　量	15.7kg
アスペクト比	NTSCタイプ(4：3)
付　属　品	一連用壁埋込スイッチ　×1
オプション	適用アルミボックス　AL−320X
	適用ボックス内寸　L3170×H150×D150
備　考	RoHS対応品

株式会社オーエス	商品名称：電動スクリーン　Tセレクション(端子台タイプ)	商品型式：SET−130VN−TW1	縮尺：A3 1/30	単位：mm	DATE：2013/01	図名：製品寸法図