


仕様：モダンプレート(ミルクホワイト)  
電線：配線参考、要別途用意  
0.75mm<sup>2</sup>×4C×1相当

一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ (S=1/6)

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

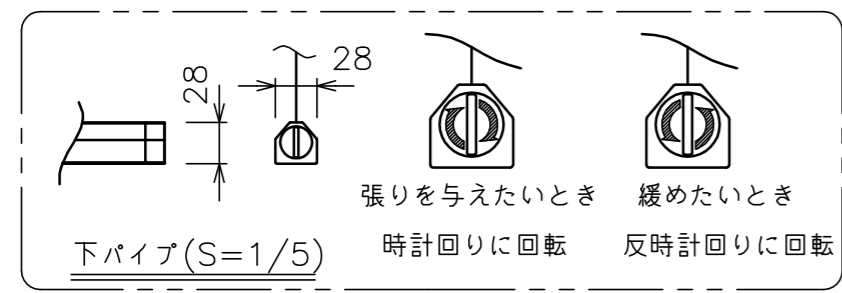

注記  
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。  
2. イメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	1.13A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 67・60Hz:80(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防災品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白 (日塗工N-93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	27.2kg
アスペクト比	NTSCタイプ (4:3)
付属品	一連用壁埋込スイッチ ×1
オプション	適用アルミボックス AL-380EX 適用ボックス内寸 L3780xH200xD200
備考	RoHS対応品