


# お客様へ

## 1. パイプフック金具について

### スクリーンをご使用の場合


・スクリーンをご使用される場合は、写真のパイプフック金具を外してから、支持棒を差し込んでください。

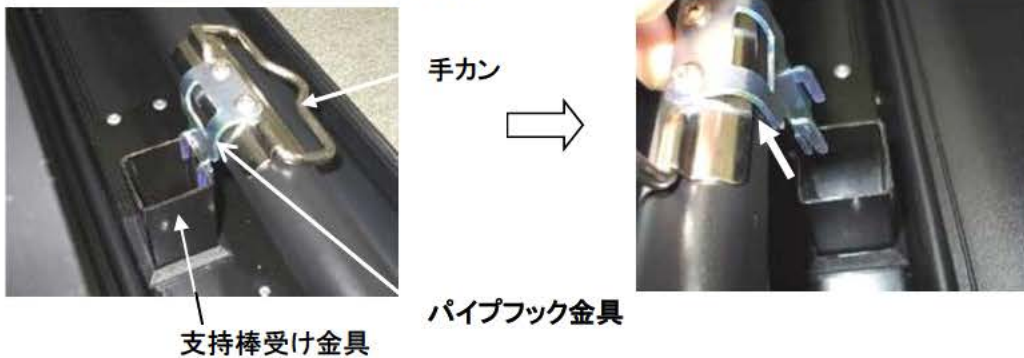

### スクリーンを収納される場合


・スクリーンを収納される場合は、写真のとおりパイプフック金具を必ず支持棒受け金具に固定してください。

\* 固定が不十分だとパイプの振動やたわみによって『シワ』が発生する場合があります。

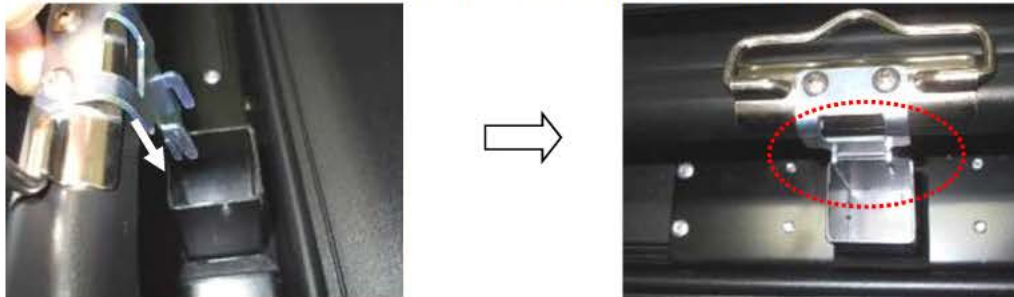

## 2. スクリーンのシワ緩和手順 スクリーンにシワが発生した場合下記手順を行ってください。

\* 支持棒を伸ばしたあとにセットしてください。

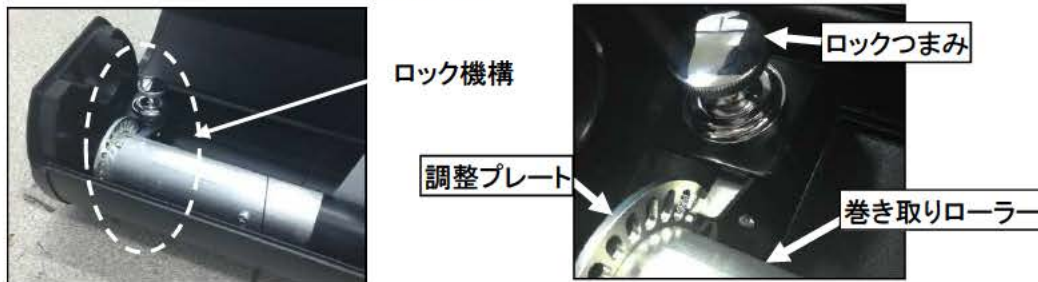

\* ロック機構は正面向かって左に設置しています。（拡大） ロック状態

### ＝スクリーンの張込み手順＝

- ① 平面性を見ながら、シワが消滅するポイントまで、手で巻き取りローラーを巻き取る方向に回します。
- ② ロック機構のつまみを回して樹脂ローラーの溝にロックバーをはめ込みます。



**※スクリーンを収納される場合は、必ずロック機構を解除してから収納してください。**