


モジュラープラグ
(6極)

付属ケーブル
(L=950mm)

保護カバー


コネクタ

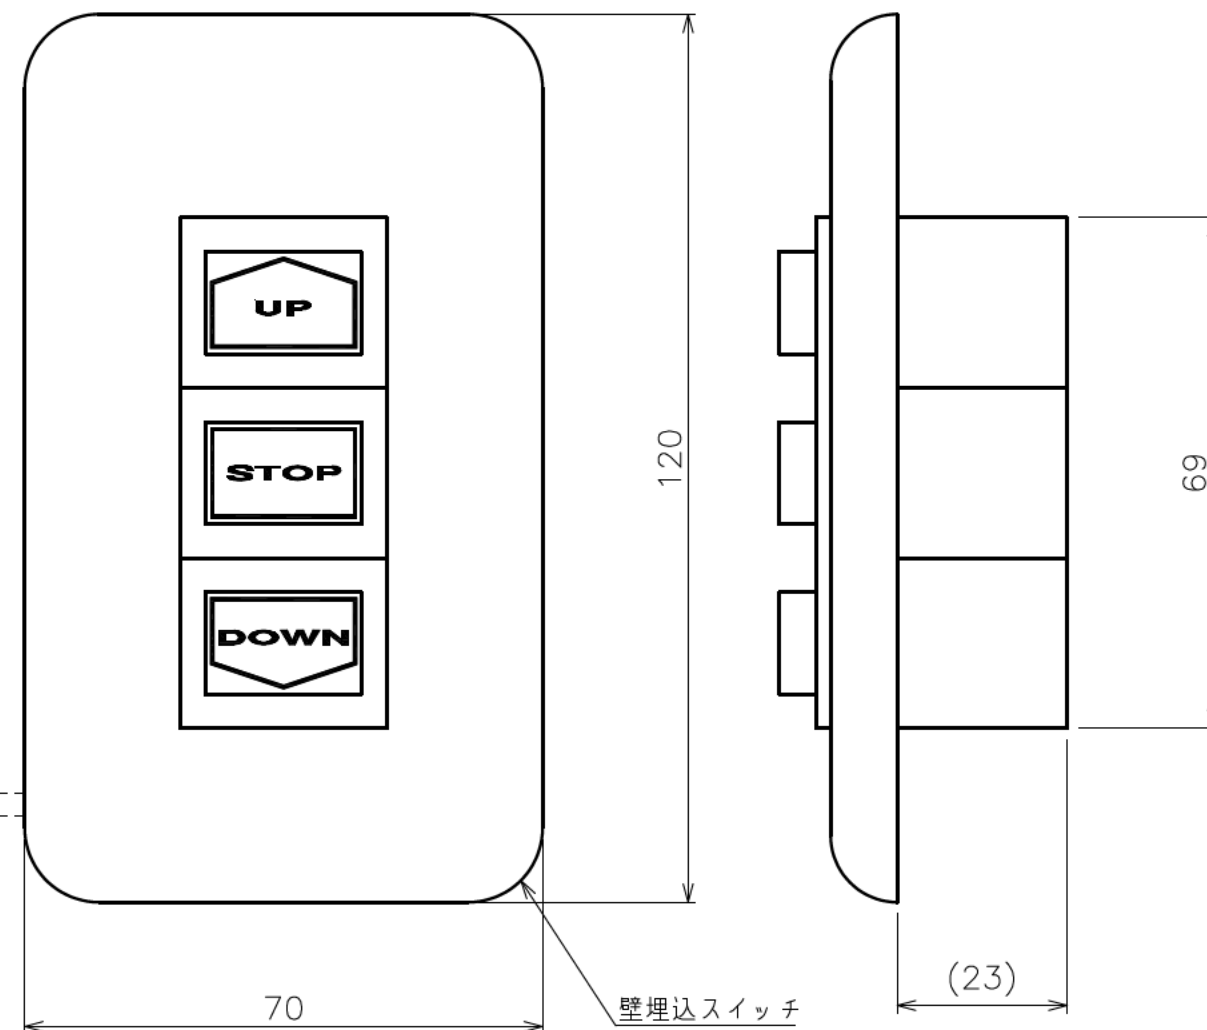

モジュラープラグ
(6極)

コネクタ

埋込みスイッチ

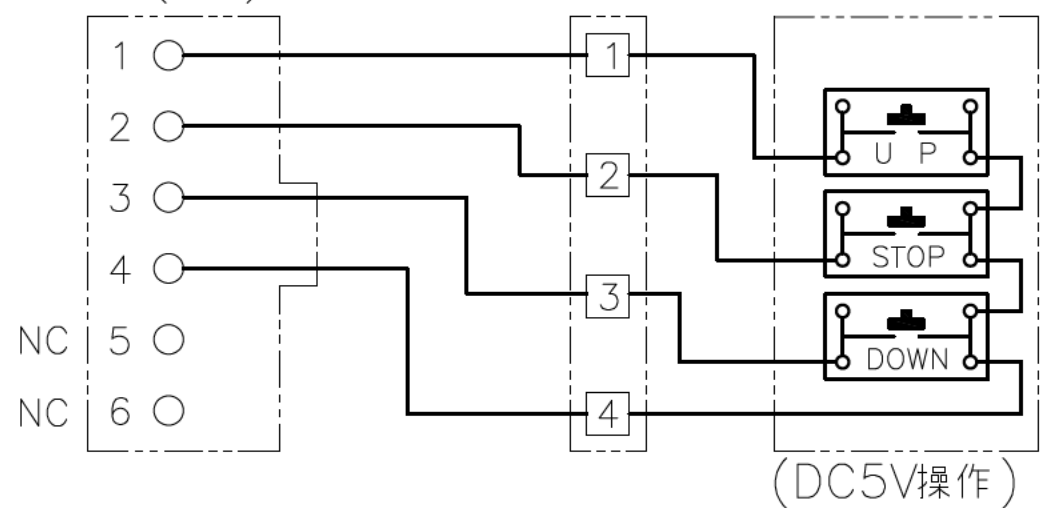

配線図

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料は別途となります。

推奨電線
単線：φ0.8mm
撚線：0.75mm ²
被覆剥ぎ長さ：9mm

質量	0.19kg
プレート	モダンプレート（ミルキーホワイト） WN6003W010（松下電工）
適用機種	SEG
備考	赤外線リモコンとの併用も可能。