



α部詳細

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線
配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. イメージ内に継ぎ目が入ります。
3. 外形寸法は、小数点以下を切上げております。

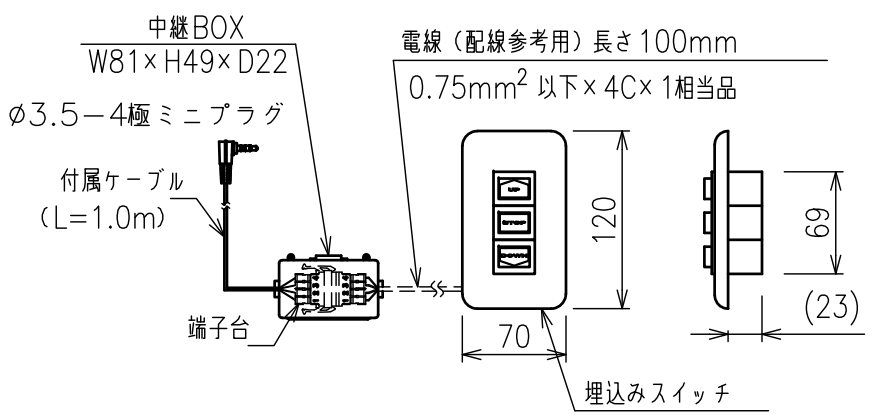

壁埋込スイッチ
(モダンプレート：ミルクホワイト)

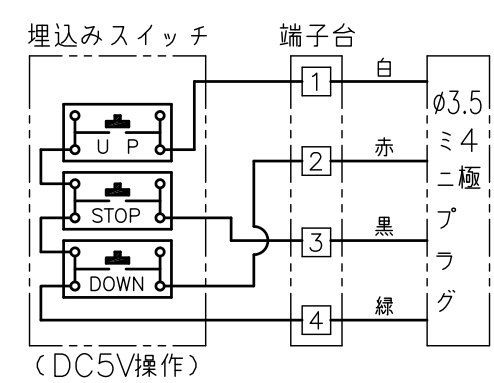

配線図

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	86W
最大消費電流	0.9A
待機電力	0.4W
昇降速度	78/93(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防災品
スクリーンケース	シンメトリーケース 日塗IN-93 ホワイト色相当
質量	14.2kg
付属品	壁埋込スイッチ ×1 リミット調整六角レンチ ×1 取付ねじセット ×1 ブラケット ×2
適用アルミボックス	AL-300X
適用アルミボックス内寸法	L3000×H150×D150
取付最小ボックス内寸法	L3000×H150×D150
オプション	FS-6 赤外線リモコン(送信機/受光部)