
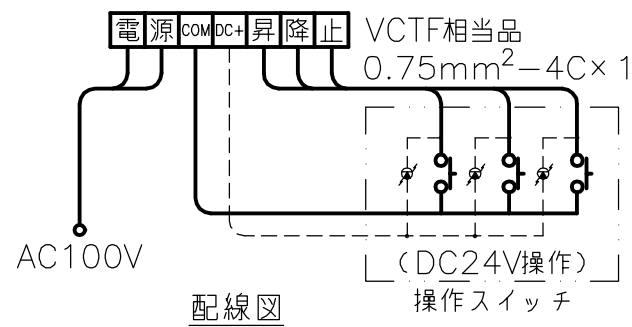


矢視 A - A

電源線 AC100V WF1.6 - 2C×1 相当
 操作線 VCTF 0.75-4C×1 相当
 壁スイッチ

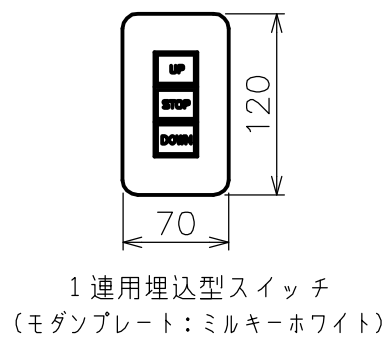

昇降用モーター

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	40W
最大消費電流	0.5A
待機電力	0.5W
昇降速度	106/128(mm/sec)

傾斜用モーター

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	30W
最大消費電流	0.3A
待機電力	0.5W

注 記

- スイッチボックス、一次・二次電気配線
 配管工事、及び配線材料は別途となります。

スクリーン生地	ホワイト (WG107) 防災品 ビーズ (BS101) 防災品
質 量	47.0kg
アルミボックス	AL-234EX A6063S-T5 日塗工E27-90B相当シルキーホワイト色
オプション	FS-5 赤外線リモコン